

BAB IV

TINJAUAN PELAKSANAAN

4.1 Proses Pekerjaan

Pekerjaan dinding dibagi menjadi beberapa bagian seperti pembuatan sekat baru, pemasangan material kusen jendela dan pintu, pemasangan keramik, pemasangan ACP (*Aluminium Composite Panel*) pada Nurse Station dan Kamar Kelas 1A, VIP, Super VIP untuk instalasi, dan pemasangan Plywood HPL (*High Pressure Laminated*) untuk melapisi dinding unit Paviliun. Lalu yang pertama dilakukan pada pekerjaan dinding adalah persiapan yang bertujuan untuk menunjukkan sekat ruang yang baru di Paviliun Kusuma dan pemasangan kusen pintu dan jendela baru, serta pengaplikasian keramik, Plywood HPL, dan ACP.


Pekerjaan lantai dibagi menjadi 3 bagian meliputi pemasangan Vinyl pada tiap unit kamar Paviliun Kusuma, pemasangan Vinyl SPC (*Stone Plastic Composite*) di selasar paviliun kusuma, dan pemasangan keramik ukuran 50 x 50 pada setiap wc kamar. Yang dilakukan pertama pada pekerjaan lantai adalah persiapan pembongkaran lantai lama dan pembersihan serta pengukuran lantai sebelum dilakukan pengaplikasian Vinyl pada unit kamar dan Vinyl SPC (*Stone Plastic Composite*) pada koridor dan selasar Paviliun Kusuma yang pengaplikasiannya hanya di tempel dan memblok lantai keramik sebelumnya. Proses ini dilakukan guna menghemat biaya, waktu, serta mempermudah saat maintenance.

Pekerjaan plafond dibagi menjadi 2 yaitu pemasangan plafond PVC (*Polyvinyl Chloride*) dan Gypsum, pemasangan plafond PVC (*Polyvinyl Chloride*) lebih dominan dikarenakan lebih menghemat waktu dan biaya bahan pemasangan, lalu pemasangan plafond Gypsum hanya terdapat di unit kamar Super VIP. Yang dilakukan pertama adalah pembongkaran dan merapikan beberapa bagian plafond lama lalu dipasang rangka dan diaplikasikan plafond PVC dan Gypsum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pekerjaan Paviliun Kusuma :

4.1.1 Dinding

Tabel 4. 1 Detail Pekerjaan Dinding

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Instruksi Pekerjaan	Cara Pengerjaan	Foto
	Pekerjaan Persiapan	Pembobokan kusen pintu dan jendela	Pekerjaan ini dilakukan ber kelompok, kusen yang dibongkar adalah kusen kayu setiap kamar.	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Cabut pin engsel pintu dan jendela - Gunakan kunci allen tipis dan palu untuk menetak pintu dan jendela dari bawah - Angkat lalu keluarkan pintu dan jendela dari kusen - Lepaskan perlahan kusen dengan cara mencongkelnya dengan linggis - Lalu keluarkan kusen. - Bersihkan sisa bongkahan kusen.	
		Pekerjaan support backdrop & pemotongan partisi	Pekerjaan ini mempersiapkan pengaplikasian Hpl pada dinding kamar	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Pemasangan rangka kayu pelapis Plywood 4x2cm - Siapkan material hpl dan mesin pemotong kayu	

				- Potong HPL dengan ukuran 30x120cm dengan jumlah yang ditentukan sesuai ukuran kamar - Aplikasikan rangka dan pasang Plywood ke rangka sebagai pelapis backdrop. - Bersihkan sisa pemotongan HPL	
				-	
		Pembobokan dinding dan dinding toilet	Pekerjaan ini menginstruksikan pemberian sekat dinding baru dengan cara memjebol dinding lama	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Siapkan martil dan hammer drill - Bobok dinding sampai dinding hancur menggunakan alat. - Untuk toilet bobok sampai permukaan dinding lama rontok. - Setelah selesai bersihkan sisa bongkahan bata dari dinding lama	

2	Pekerjaan Dinding	Pemasangan dinding bata	Pekerjaan ini untuk perluasan dinding kamar 7, 8, dan 14	- Dilakukan pemasangan tali berjarak 1m ke atas guna membatasi pemasangan bata berkala - Siapkan bata dan adukan semen - Mulai pemasangan secara berkala setinggi 1 meter lalu diamkan sampai mengering, setelah itu lanjutkan pekerjaan - Setelah mengering plester dinding lalu aci permukaan - Diamkan 1 harian sampai mengering	
		Pekerjaan pengecatan	Untuk memperindah dinding interior eksterior	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Siapkan cat vinilex dan kuas - Bersihkan permukaan dinding - Mulai pengecatan kepermukaan dinding sesuai ukuran yang ditentukan - Diamkan sampai cat mengering	


		Pekerjaan pemindahan kusen	Imbas dari perluasan ruang dan mengikuti dinding baru	- Cabut mal pintu dan jendela - Pasang kusen pintu dan jendela - Setelah pengaplikasian kusen, kencangkan dengan baut dan mur - Bersihkan sisa permukaan kusen	
		Pekerjaan pemasangan HPL	untuk backdrop belakang bed pasien dan melapisi setengah interior	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Aplikasikan lem ke dinding - Lalu pasang HPL setinggi 120cm dinding dan backdrop bed setinggi ruangan.	
		Pekerjaan pemasangan keramik dinding	Untuk melapisi dinding toilet.	- Plester dinding sebelum pemasangan keramik - Pasang keramik ukuran 25x50cm - Perataan pengisian nat pada sela keramik - Diamkan sehabis sampai mengering	

Sumber : Pribadi

4.1.2 Lantai

Tabel 4. 2 Detail Pekerjaan Lantai

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Instruksi Pekerjaan	Cara Pengerjaan	Foto
1	Pekerjaan Persiapan	Pembobokan lantai toilet	Pekerjaan ini dilakukan ber kelompok, bertujuan untuk mengganti keramik lama	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Keramik lama toilet dihancurkan menggunakan jackhammer - Angkat sisa keramik lama - Bersihkan sisa permukaan lama	
		Perataan nat lantai granit	Pekerjaan ini mempersiapkan pengaplikasian vinyl ke setiap lantai kamar	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Lapisi sela-sela lantai dengan nat lalu ratakan - Diamkan sampai kering selama sehari	
		Persiapan SPC lantai	Agar memaksimalkan pemasangan lantai SPC.	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Lapisi setiap sudut dengan list sebelum melakukan pengaplikasian SPC	-

2	Pekerjaan Lantai	Pemasangan keramik lantai toilet	Pekerjaan ini dilakukan untuk memperbaharui keramik lama toilet	- Dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan sanitary - Lalu ukur elevasi lantai toilet - Plester permukaan lantai - Keramik direndam terlebih dahulu - Mulai pemasangan sesuai kebutuhan ukuran toilet - Lapisi sela-sela keramik dengan nat - Diamkan 1 harian sampai mengering	
		Pemasangan vinyl	Untuk melapisi lantai lama ruangan	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Aplikasikan lem fox pada lantai kamar - Penempalan vinyl pada lantai ruangan - Diamkan sampai mengering - Lakukan sterilisasi ruangan selama 3 hari	
		Pemasangan SPC selasar	Untuk melapisi lantai selasar	- Dilakukan pembersihan pada permukaan lantai - Aplikasikan SPC dengan menggunakan system plug in	

				- Bersihkan permukaan yang telah dipasang	
--	--	--	--	---	--

Sumber : Pribadi

4.1.3 Plafond

Tabel 4. 3 Detail Pekerjaan Plafond

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Instruksi Pekerjaan	Cara Pengerjaan	Foto
1	Pekerjaan Persiapan	Pemasangan rangka plafond	Pekerjaan ini dilakukan ber kelompok, bertujuan untuk memperbaharui plafond	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Ukur untuk pemasangan rangka - Pasang rangka hollow 2x4 dan 4x4 dibawah permukaan plafond lama - Kencangkan dengan baut	
2	Pekerjaan Plafond	Pemasangan plafond PVC dan gypsum	Pekerjaan ini dilakukan untuk memperbaharui plafond kamar dan selasar	- Dilakukan pemasangan list plafond - Aplikasikan PVC dengan system plug in dan dipaku ke rangka - Untuk gypsum ditempel pada rangka dan pengaplikasian Cornish - List dengan sealant	

Sumber : Pribadi

Pada pekerjaan ini terdapat ketidaksesuaian dengan standar karena adanya banyak permintaan dan kendala dalam anggaran. Namun sangat disayangkan karena bangunan yang direnovasi adalah rumah sakit tentunya memerlukan treatment khusus dan spesifikasi tertentu. Berikut pekerjaan yang dikerjakan namu tidak sesuai dengan spesifikasi :

Tabel 4. 4 Detail Pekerjaan yang tidak sesuai

Pekerjaan	Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi	Solusi
Dinding	Pemasangan hpl yang tidak berstandar kesehatan	Seharusnya menggunakan pelapis hpl yang sudah berstandar untuk rumah sakit dan agar terhindar dari bakteri
	Cat yang digunakan bukan cat minyak dan bukan khusus bangunan rumah sakit	Cat juga seharusnya menggunakan cat yang sudah berstandar untuk rumah sakit tujuannya jika terjadi cipratan atau tumpahan darah tidak menempel pada permukaan dinding
	Pengaplikasian plint yang bersudut	Plint dan list plint seharusnya menggunakan material khusus bukan hpl biasa dan tidak bersudut agar memudahkan saat pembersihan ruang rawat inap
Lantai	Memakai lantai vinyl dan spc	Seharusnya menggunakan keramik besar khusus rumah sakit dan bukannya vinyl atau spc dengan tujuan kebutuhan ruangan seharusnya steril
	Menggunakan keramik biasa dalam pekerjaan	Menggunakan keramiik khusus terutama pada toilet yang terdapat banyak bakteri
Plafond	Tidak membongkar plafond lama dan langsung di block dengan plafond baru	Seharusnya dilakukan pembongkaran terlebih dahulu agar ruangan tidak menjadi pendek dan sesak

Sumber : Pribadi


Berikut Progress harian pekerjaan

Tabel 4. 5 Laporan Harian Progress Pekerjaan

HARI / TANGGAL	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	URAIAN PEKERJAAN	VOL HARI INI	VOL	KETERANGAN	FOTO
Rabu / 6 September 2023	Pekerjaan Persiapan	Kick Off Meeting APM dan GPM			Tidak ada hambatan pekerjaan	-
Sabtu / 9 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pekerjaan pembongkaran pintu kusen 2. Pembentangan terpal pembatas	5ls	16ls	- Pembobokan Kusen dan Pintu dikerjakan di Ruangan Rencana Ruang 1A - Pekerjaan di fokuskan di bagian kanan Pav. Kusuma yaitu ruangan kelas 1A dikarenakan pengosongan ruangan secara parsial - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pintu yang sudah dibongkar dibawa oleh Kontraktor ke Workshop	

Minggu / 10 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Pembongkaran Pintu dan Kusen	2ls 2ls	16ls 16ls	- Pembobokan Kusen dan Pintu dikerjakan di Ruangan Rencana Ruang 1A - Pekerjaan di fokuskan di bagian kanan Pav. Kusuma yaitu ruangan kelas 1A dikarenakan pengosongan ruangan secara parsial - Pembobokan Lantai dikerjakan di Ruangan Rencana Ruang 1A - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI	 
Senin / 11 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Pengumpulan Hasil Buangan Bobokan	1ls 1ls	16ls -	- Pembobokan Lantai dikerjakan di Ruangan Rencana Ruang 1A - Hasil Buangan bobokan bekas bongkaran lantai toilet di kumpulkan untuk di buang di taman belakang kantin. - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI	

Selasa / 12 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pekerjaan Support Backdrop 2. Pemotongan Rangka Partisi Plywood	7m2 -	21,6m2 -	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi terdapat di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood	
Rabu / 13 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pekerjaan Support Backdrop 2. Pemotongan Rangka Partisi Plywood	6,6m2 -	21,6m2 -	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi terdapat di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi	


					- Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood	
Kamis / 14 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pekerjaan Support Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pengangkutan Material Bekas Bongkaran Toilet	5m2 1ls 1ls	18,6m2 16ls -	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood	
Jum'at / 15 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A	1. Pekerjaan Support Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	3m2 1ls	21,6m2 16ls	- 1 Ruangan Kelas 1A, Pekerjaan Rangka Selesai dan telah dipasang dinding Plywood - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel.	

					- Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Tim Renovasi PT APM meninjau lokasi untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan renovasi di kamar melati dan super VIP yang sebelumnya terisi oleh pasien inap.	
--	--	--	--	--	--	---

Minggu / 17 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A	1. Pekerjaan Support Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	3m2 3ls	21,6m2 16ls	- 1 Ruangan Kelas 1A, Pekerjaan Rangka Selesai dan telah dipasang dinding Plywood - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Tim Renovasi PT APM meninjau lokasi untuk	 
----------------------------------	---	--	----------------	--------------------	---	---

					selanjutnya dilakukan pekerjaan renovasi di kamar melati dan super VIP yang sebelumnya terisi oleh pasien inap.	
Senin / 18 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A	1. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	8m2 3ls	21,6m2 16ls	- Pemasangan Rangka di Ruang 2 Rencana Ruang Kelas 1A - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari	 

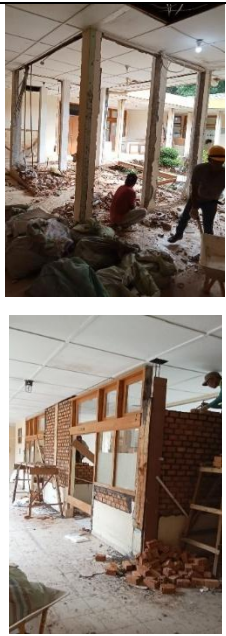
					ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Tim Renovasi PT APM meninjau lokasi untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan renovasi di kamar melati dan super VIP yang sebelumnya terisi oleh pasien inap.	
Selasa / 19 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Outdoor Pav. Kusuma, Pekerjaan Interior Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pek. Pengerokan Permukaan Cat Lama 4. Pek. Fin. Cat Duco/ HPL Kusen Pintu dan Jendela 5. Pemasangan Rangka PVC	8m2 2ls 30m2 2bh 16,7m2	21,6m2 16ls 240m2 14bh 16,7m2	- Pemasangan Rangka di Ruangan 2 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pekerjaan dilakukan di workshop - Pemasangan Rangka di Ruangan 1 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel.	

					- Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Pekerjaan Pengerokan dengan menggunakan Soda api dan Skrab - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm	
--	--	--	--	--	---	---

Rabu / 20 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Outdoor Pav. Kusuma, Pek. Plafon PVC	1. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pek. Pengerokan Permukaan Cat Lama 4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	5,6m2	21,6m2	- Pemasangan Rangka di Ruang 2 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 7 Ruang Rencana Ruang Kelas 1A/14 - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 
--------------------------------	--	---	-------	--------	--	--

					- Pekerjaan Pengerokan dengan menggunakan Soda api dan Skrab - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm	
Kamis / 21 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Pekerjaan Pembongkaran AC 3. Pekerjaan Pemasangan Kembali Bekas Pembongkaran AC	2bh 17bh 6bh	17bh 17bh 17bh	- Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Pembongkaran dan Pemasangan AC dilakukan oleh kontraktor dengan koordinasi bag. Umum RS Pusri - Untuk Pekerjaan pemasangan kembali AC, Outdoor AC ditambahkan support baru dan peletakan yang ditinggikan	 

Minggu / 24 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Pembongkaran dan Pemindahan Kusen Ruang VIP Utama 3. Pembongkaran dinding Nurse Station Lama	2ls 2ls 1ls	17ls 2ls 1ls	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman	
Senin / 25 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan	1. Perbaikan Atap Luar Pav. Kusuma 2. Pemasangan Dinding Batu Bata Ruang VIP Utama 3. Pembongkaran dinding Nurse Station Lama 4. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	1ls 10m2 1ls 2ls	1ls 10m2 1ls 17ls	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman	

Selasa / 26 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A	1. Perbaikan Atap Luar Pav. Kusuma 2. Pemasangan Dinding Batu Bata 3. Pembongkaran dinding Nurse Station Lama 4. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 5. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	1ls 10m2 1ls 2ls 7m2	1ls 10m2 1ls 17ls 21,6m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pemasangan Rangka di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A	
Rabu / 27 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pemasangan Dinding Batu Bata 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	10m2 2ls 7m2 16,7m2	10m2 2ls 21,6m2 16,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan Rangka di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A	

					- Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm	
--	--	--	--	--	--	---

Kamis / 28 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC, Pekerjaan Bongkaran	1. Plamir Pasangan Batu Bata	3m2	3m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 3 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 5 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 3 Ruang Rencana Ruang Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel.	  
		2. Bongkaran Kusen dan Dinding	5m2	5m2		
		3. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	1ls	17ls		
		4. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	7,6m2	21,6m2		
		5. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	14m2	21,6m2		
		6. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	16,7m2	16,7m2		
		7. Pembongkaran exhaust fan cerobong tiap ruangan	14ls	14ls		
		8. Pembongkaran bed head	4ls	17ls		

					- Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Sebelum Pembongkaran bed head ditutup untuk jalur oksigen yang dilakukan PT APM yg berkoordinasi dgn bag. Umum	
Jum'at / 29 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A,	1. Plamir Pasangan Batu Bata 2. Pemasangan Pasangan Batu Bata 3. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	15m2 2m2 1ls	15m2 2m2 17ls	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A	

	Pekerjaan Bongkaran	4. Pekerjaan Support Penutupan Gypsum Board pada Backdrop Panel Dinding	6,5m2	6,5m2	- Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 5 Rencana Ruangan Kelas 1A	 
		5. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	7,6m2	21,6m2	- Pemasangan Rangka di 3 Ruangan Rencana Ruangan Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan	
		6. Pembongkaran bed head	1ls	17ls	- Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

					- Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Sebelum Pembongkaran bed head ditutup untuk jalur oksigen yang dilakukan PT APM yg berkoordinasi dgn bag. Umum	
Sabtu / 30 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Relokasi Bongkaran Kusen 2. Pemasangan Pasangan Batu Bata 3. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 4. Pekerjaan Support Penutupan Gypsum Board pada Backdrop Panel Dinding 5. Pekerjaan Penempelan HPL 6. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC pada Ruangan Super VIP	1ls 5m2 1ls 6,5m2 2m2 16,7m2	1ls 5m2 17ls 6,5m2 15,5m2 16,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 5 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 3 Ruangan Rencana Ruangan Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan	

					- Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 1 Rencana Ruangan Kelas 1A	
--	--	--	--	--	--	---

Minggu / 1 Oktober 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pemasangan Pasangan Batu Bata 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC pada Ruang Selasar	3m2 11s 7m2 43,25m2	3m2 171s 21,6m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 3 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 5 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 3 Ruang Rencana Ruang Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel.	 
-------------------------------	--	---	--	--	---	---

					- Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm Pemasangan support rangka hpl di Ruang 1 Rencana Ruang Kelas 1A	
Senin / 2 Oktober 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Plamir Dinding Pasangan Batu Bata 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	1ls 10m2 7m2	17ls 10m2 21,6m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 3 Rencana Ruang Kelas 1A	

		4. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	5m ²	24,25m ²	- Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 5 Rencana Ruangan Kelas 1A	
		5. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC pada Ruang Selasar	43,24m ²	129,7m ²	- Pemasangan Rangka di 3 Ruangan Rencana Ruangan Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

					- Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan Super VIP	
Selasa / 3 Oktober 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Acian dan Pengecatan Dinding Pasangan Batu Bata 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 4. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 5. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC pada ruangan selasar 6. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	11s 21s 7,6m2 5m2 43,24m2 16,7m2	171s 31s 21,6m2 24,25m2 129,7m2 16,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 5 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 3 Ruangan Rencana Ruangan Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User	 

					sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan Super VIP	
Rabu / 4 Oktober 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 2. Acian dan Pengecatan Dinding Pasangan Batu Bata	6m2 11s 10m2	15,6m2 3ls 24,25m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User	

		3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	233,8m2	233,8m2	sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman	 
		4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	33,4m2	233,8m2	- Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel.	
		5. Pemasangan Plafon PVC	53,42m	327,6m	- Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site.	
		6. Pemasangan List Plafon PVC	4bh	28bh	- Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm	
		7. Pek. Lampu Downlight LED Outbow Bulat 14 Watt			- Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	
					- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm	
					- Lampu Downlight 14 Watt merk Philips	

					- Pekerjaan Bongkaran dikumpulkan dan dirapikan untuk tidak mengganggu aktivitas pekerjaan.	
Kamis / 5 Oktober 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC, Pek. Pintu WC	1. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 2. Acian dan pengecatan dinding Pasangan Batu Bata 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC 5. Pemasangan Kusen Pintu WC	9,6m2 11s 9,25m2 233,8m2 5 unit	15,6m2 31s 24,25m2 233,8m2 14 unit	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka	  

					untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Lampu Downlight 14 Watt merk Philips - Pekerjaan Bongkaran dikumpulkan dan dirapikan untuk tidak mengganggu aktivitas pekerjaan.	
Jum'at / 6 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka	

		7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC 10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. 'Pek. Waterproofing Dak Talang	- - - - - -	24,12m2 141m2 129,7m2 240m2 80m2	untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 7 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini	 

		8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC 10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - - - -	24,12m2 141m2 129,7m2 240m2 80m2	dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 8 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		9. Pek. Lantai SPC 10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - - -	141m2 129,7m2 240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 9 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 10 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 11 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 12 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 13 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 14 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 15 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 16 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 17 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 18 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 19 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 20 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 21 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 22 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 23 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 24 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 25 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 26 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 27 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 28 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 29 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 30 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 31 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 1 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 2 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 3 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 4 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 5 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 6 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 7 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 8 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 9 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 10 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 11 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 12 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 13 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 14 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 15 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 16 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 17 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 18 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 19 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 20 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 21 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

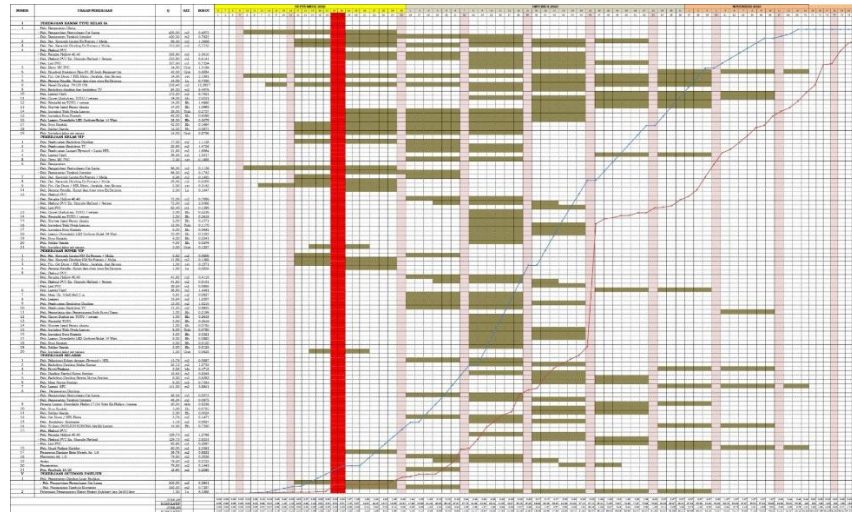
		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 22 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond	-	240m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm	
		11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun	-	80m2	- Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
		12. Pek. Waterproofing Dak Talang				

Sumber : Pribadi

4.2 Kurva S

Kurva S adalah diagram yang menggambarkan suatu grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek di mulai dari awal hingga selesai yang dicapai dalam nilai material. Pembuatan kurva S dilakukan pada tahap awal sebelum proyek dimulai dengan menerapkan asumsi sehingga dihasilkan rencana kegiatan yang rasional. Tujuan dilakukan pembuatan kurva s untuk mengukur kinerja terhadap jadwal dasar, menganalisis efisiensi waktu terhadap jadwal / *schedule* yang telah ditentukan, dan mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul aktual pada pekerjaan lapangan Kurva s dihitung dan dibuat berdasarkan bobot volume pekerjaan dengan waktu pengerjaan dari tanggal 6 September 2023 sampai 22 November 2023 dengan total bobot volume 100% namun ada beberapa yang belum selesai dan pekerjaan tambahan yang dikerjakan seperti perbaikan pintu dapur yang tidak masuk dalam pekerjaan di rencana anggaran biaya, tetapi tetap dihitung 100% pekerjaan yang selesai dikarenakan kebutuhan data.



Gambar 4. 1 Gambar Tabel Kurva S

Sumber : Pribadi

Disini ditemukan kendala dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana diantaranya adalah :

1. Ekspedisi barang dari kontraktor yang terlambat
2. Ada beberapa pekerjaan yang dilambat dikarenakan tukang yang kurang berkompeten dan disiplin dalam melakukan pekerjaan
3. Keterlambatan pembayaran termin dari owner menyebabkan pekerjaan lama
4. Terdapat perubahan spek material ditengah pengerjaan
5. Kesalahan ukuran dalam pemesanan material oleh pihak kontraktor.

4.3 QC Paviliun Kusuma

Quality Control dilakukan saat pemeliharaan awal setelah pekerjaan selesai guna mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai dan benar agar bisa di report dalam berita acara. Quality Control juga memastikan pengendalian mutu pada kualitas bahan material yang dipakai dan diaplikasikan dalam pekerjaan, serta dilakukan koreksi atas pekerjaan dan kesesuaian dengan BQ (bill of quality). Setelah melakukan quality control, ditemukan beberapa kendala permasalahan dalam pekerjaan, berikut tabel permasalahan dalam pekerjaan.

Tabel 4. 6 *Quality Control* Paviliun Kusuma

Pekerjaan	Masalah / Kendala	Solusi	Gambar	Saran
Kamar Tipe Kelas 1A	- Cat di kamar 7 dan 8 ada yang terkelupas dan pudar - Keramik lantai wc kamar no 2 retak/pecah. - Pemasangan list PVC disemua kamar tidak rapih masih banyak yang memiliki sela kecil. - Pintu wc tidak memiliki capitan - Beberapa kaca di kamar 3 dan 14 pecah - List panel dikamar 1 tidak rapi - HPL bed head dikamar no 5 tidak rapi - Kurangnya stop kontak dikamar no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 14	- Pekerjaan pengecatan ulang dikamar 7 dan 8 - Pekerjaan pemasangan keramik exroman / mulia 50x50 1 buah di kamar no 2 - Pekerjaan perapian list PVC di semua kamar - Pekerjaan pintu wc PVC dan permintaan pemasangan capit pintu di semua kamar - Perbaikan Kaca Retak di kamar 3 dan 14 - Pekerjaan perapian list panel dikamar 1 - Perapian HPL Bed Head kamar no 5 - Penambahan stop kontak dikamar no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 14		- Disarankan bagi pihak kontraktor memilih kuli / karyawan yang berkompeten, disiplin serta berpengalaman agar tidak memperlambat waktu pengerjaan dan dapat langsung bekerja sesuai prosedur dalam proses renovasi. - Diharapkan agar mandor atau pengawas lapangan selalu rutin dan teliti dalam melakukan pengawasan sesuai pekerjaan agar tidak terjadi kesalahpahaman pekerjaan selama proses renovasi - Diharapkan bagi pelaksana pekerjaan memiliki pengetahuan tentang konstruksi bangunan khususnya bangunan

			 	rumah sakit agar tidak terjadi kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaan, serta memastikan setiap bahan material yang dibutuhkan tersedia secara kontinu - Dan juga disarankan bagi pihak pelaksana melakukan penyusunan jadwal secara tepat dan juga mempertimbangkan kemungkinan pekerjaan yang kurang sesuai.
Kamar Tipe Super VIP	- Tidak tersedia capit pintu wc - Kurangnya stop kontak untuk TV	- Pekerjaan permintaan pemasangan capit pintu wc - Penambahan stop kontak 1 buah untuk TV		
Selasar	- Lantai SPC yang menggelembung didepan kamar no 14 - Handrailing yang terlalu rapat membuat akses keluar masuk sempit	- Pekerjaan lantai SPC ditemukan adanya lantai menggelembung didepan kamar 14 - Pekerjaan Handrailing koridor, diperlukan pemotongan handrail untuk memperlebar bukaan pintu agar mempermudah akses keluar masuk		

Sumber : Pribadi