

**PENGAWASAN DAN RENOVASI DINDING, LANTAI, DAN
PLAFOND KAMAR PADA PAVILIUN KUSUMA RUMAH
SAKIT PUSRI MEDIKA
PALEMBANG**



LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Oleh :
MUHAMMAD RIZKI FEBRIANSYAH
1911015**

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
PALEMBANG
2025**

**PENGAWASAN DAN RENOVASI DINDING, LANTAI, DAN
PLAFOND KAMAR PADA PAVILIUN KUSUMA RUMAH
SAKIT PUSRI MEDIKA PALEMBANG**

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Oleh
MUHAMMAD RIZKI FEBRIANSYAH
1911015**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Melaksanakan Kerja
Praktik Strata Satu Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang**

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
PALEMBANG
2025**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Febriansyah

NIM : 1911015

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa laporan kerja praktik saya yang berjudul

PENGAWASAN DAN RENOVASI DINDING, LANTAI, DAN PLAFOND KAMAR PADA PAVILIUN KUSUMA RUMAH SAKIT PUSRI MEDIKA PALEMBANG

adalah hasil kerja saya sendiri dan bukan hasil karya dari orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa laporan kerja praktik saya merupakan hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan.

Palembang, 23 Januari 2025




Muhammad Rizki Febriansyah

**PENGAWASAN DAN RENOVASI DINDING, LANTAI, DAN PLAFOND
KAMAR PADA PAVILIUN KUSUMA RUMAH SAKIT PUSRI MEDIKA
PALEMBANG**

Oleh
MUHAMMAD RIZKI FEBRIANSYAH
1911015

Disetujui dan disahkan
Pada tanggal 23 Januari 2025

Dosen Pembimbing,



Abdul Rachmad Zahrial Amin., M.T.
NIDN. 0222097301


Pembimbing Teknis,



Ir. M Arief Trijaya, M.M

Mengetahui,

Ketua Program Studi Arsitektur
Universitas Katolik Musi Charitas



Suzzana Winda Artha Mustika, S.T., M.T.
NIDN. 0020088702

PEDOMAN PENGGUNAAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Laporan kerja praktik yang tidak dipublikasikan, terdaftar dan tersedia di perpustakaan di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC), serta terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah yang menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak ataupun menerbitkan sebagian atau seluruh laporan kerja praktik haruslah seizin Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) Palembang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan limpahan rahmat serta karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik Proyek Renovasi Paviliun Kusuma dengan baik dan lancar.

Dalam kesempatan ini, saya juga hendak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Abdul Rachmad Z.A S.T M.T yang telah membimbing dan mendampingi saya dalam melaksanakan kerja praktik serta menyusun laporan kerja praktik ini.
2. Bapak Panorangan Siregar selaku Direktur PT. Arisma Putra Mandiri, Bapak Ir. Arief Trijaya, MM selaku *engineer* dan *project manager* PT. Arisma Putra Mandiri, serta Kakak Mustajir Wiratama, S.T selaku arsitek dan pembimbing kerja praktik yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama saya melakukan kerja praktik.
3. Segenap karyawan PT. Arisma Putra Mandiri yang telah bersedia membagikan ilmu dan pengalaman selama kerja praktik.
4. Orang tua saya yang senantiasa memberikan bantuan dan doa pada penulis dalam melaksanakan kerja praktik.
5. Ibu Suzzana Winda A. M, S.T, M.T., selaku Kaprodi Arsitektur dan para Dosen Pengajar Arsitektur yang telah membagi ilmu dunia arsitektur;;
6. Teman-teman saya yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN PENGGUNAAN LAPORAN KERJA PRAKTIK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
<i>SUMMARY</i>	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktik.....	3
1.4 Sasaran Kerja Praktik	3
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.6 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik	4
1.7 Teknik Pengumpulan Data	4
1.8 Sistematik penulisan.....	5

BAB II TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian Pengawasan	7
2.2 Pengertian Renovasi	7
2.3 Produktivitas Pekerja Lapangan	9
2.4 Dinding.....	10
2.5 Lantai.....	10
2.6 Plafond.....	11
2.7 Peralatan	12

BAB III TINJAUAN PROYEK

3.1 Profil Tempat Kerja Praktik	17
---------------------------------------	----

3.2	Pelaksanaan Pembangunan Proyek	17
3.3	Lokasi dan Aksesabilitas	18
3.4	Keadaan dan Fasilitas Lingkungan.....	19
3.5	Jadwal Pembangunan dan Pelaksanaan Proyek	20
3.6	Gambar Kerja	20
BAB IV TINJAUAN PELAKSANAAN		
4.1	Proses Pekerjaan.....	27
4.1.1	Dinding	28
4.1.2	Lantai	32
4.1.3	Plafond	34
4.2	Kurva S.....	110
4.3	QC Paviliun Kusuma.....	112
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	115
5.2	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gunting besi.....	13
Gambar 2. 2 Gerobak sorong.....	13
Gambar 2. 3 Sekop	13
Gambar 2. 4 Cangkul.....	13
Gambar 2. 5 Benang bangunan.....	14
Gambar 2. 6 Raskam kayu.....	14
Gambar 2. 7 Catut.....	14
Gambar 2. 8 Kawat beton.....	15
Gambar 2. 9 Meteran.....	15
Gambar 2. 10 Palu	16
Gambar 2. 11 Paku	16
Gambar 2. 12 Gergaji kayu.....	16
Gambar 3. 1 Tapak Rumah Sakit Pusri	18
Gambar 3. 2 Gerbang Rs Pusri	19
Gambar 3. 3 Bank Mandiri Pusri.....	19
Gambar 3. 4 Denah Paviliun Kusuma	20
Gambar 3. 5 Denah Paviliun Kusuma	21
Gambar 3. 6 Interior Paviliun kelas 1A, VIP, Super VIP.....	21
Gambar 3. 7 Interior Paviliun Kelas 1A.....	22
Gambar 3. 8 View atas Paviliun Kusuma kelas 1A.....	22
Gambar 3. 9 View Kelas 1A.....	23
Gambar 3. 10 Entrance Paviliun Kusuma	23
Gambar 3. 11 Perspektif Entrance Paviliun Kusuma	24
Gambar 3. 12 Isometri Nurse station.....	24
Gambar 3. 13 View 1 Nurse Station.....	25
Gambar 3. 14 View 2 Nurse Station.....	25
Gambar 3. 15 Denah Existing.....	26
Gambar 4. 1 Gambar Tabel Kurva S	111

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Profil Kerja Praktik	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Detail Pekerjaan Dinding	28
Tabel 4. 2 Detail Pekerjaan Lantai	32
Tabel 4. 3 Detail Pekerjaan Plafond	34
Tabel 4. 4 Detail Pekerjaan yang tidak sesuai	35
Tabel 4. 5 Laporan Harian Progress Pekerjaan	36
Tabel 4. 6 Quality Control Paviliun Kusuma	113

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Kerja Praktik

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Lapangan

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Lapangan

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Lapangan

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Lapangan

Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Lapangan

RINGKASAN

Mata kuliah Kerja Praktik merupakan salah satu mata kuliah yang diwajibkan bagi mahasiswa Arsitektur untuk mempelajari pengawasan dan renovasi konstruksi secara langsung di lapangan. Pembelajaran ini bertujuan agar mahasiswa dapat membandingkan ilmu yang didapatkan secara teori selama pembelajaran di universitas dengan ilmu yang didapatkan secara praktik di lapangan. Dalam laporan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi literatur terhadap buku- buku, wawancara dengan pembimbing lapangan, dan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengawasan dan renovasi konstruksi yang dibandingkan adalah dinding, tangga dan balok pada renovasi paviliun kusuma Rumah Sakit Pusri Medika di Kota Palembang. Untuk mendapatkan perbandingan yang tepat, penulis melakukan pengamatan secara langsung dari hari Rabu, 16 September 2023 hingga hari Kamis, 18 Januari 2024.

Kata Kunci : Kerja Praktik, Pengawasan, Renovasi, Rumah Sakit, Paviliun

SUMMARY

The Internship course is one of the courses required for architecture students to study construction supervision and renovation directly in the field. This learning aims to enable students to compare the knowledge gained in theory during university studies with the knowledge gained through practice in the field. In this report, the author uses data collection methods in the form of literature studies of books, interviews with field supervisors, and direct observations in the field. The construction supervision and renovation being compared are the walls, stairs and beams in the renovation of the Kusuma pavilion at Pusri Medika Hospital in Palembang City. To get the right comparison, the author conducted direct observations from Wednesday, September 16, 2023 to Thursday, January 18, 2024.

Keywords : Internship, Supervision, Renovation, Hospital, Pavilion.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renovasi bangunan adalah aktivitas untuk memperbarui, memperbaiki, atau mengganti sebagian struktur bangunan guna mencapai kondisi yang lebih baik. Ada berbagai alasan mengapa orang memutuskan untuk merenovasi bangunan mereka, seperti kerusakan bangunan akibat cuaca, usia, atau bencana alam, kebutuhan ruang yang bertambah karena adanya anggota keluarga baru, hingga masalah kenyamanan seperti ruangan yang terasa pengap atau kurang pencahayaan. Renovasi sering kali menjadi pilihan pemilik bangunan karena lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan membangun ulang dari awal. Namun, dalam proses renovasi tentu tidak selalu mudah, sering kali muncul keluhan dari mereka yang melakukannya.

Renovasi pada kondisi struktur atau kondisi bangunan yang mulai rusak merupakan keharusan, karena bila tidak rumah tidak lagi nyaman untuk dihuni, tidak aman ditinggali, sehingga lama-kelamaan akan mengakibatkan gangguan fisik dan mental pada penghuninya. Renovasi dengan alasan mengganti material biasanya didorong keinginan melihat perbandingan dengan rumah lain, adanya material baru lebih baik, terciptanya fungsi ruang yang lebih baik atau sekadar ingin berganti suasana.

Dimasa sekarang pengerjaan suatu karya biasa disebut dengan proyek. Secara umum, proyek diartikan sebagai sebuah usaha atau pekerjaan, dan dapat pula dipahami sebagai badan usaha atau kawasan tertentu. Dalam bidang arsitektur, proyek mencakup rangkaian langkah yang dimulai dari pengajuan ide atau konsep hingga perwujudan bentuk fisik dari konsep tersebut. Agar sebuah proyek dapat terwujud, perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaannya diperlukan, selain pengelolaan aspek-aspek lain termasuk sumber daya.

Rumah Sakit Pusri sudah berdiri sejak tahun 1963, yang awalnya dibangun sebagai klinik kesehatan lalu mulai direnovasi dan dibangun menjadi rumah sakit. Rumah sakit pusri sendiri telah beberapa kali mengalami renovasi, namun kali ini akan diadakan lagi proyek renovasi paviliun kusuma di Rumah Sakit Pusri Medika, dikarenakan ketidak layakan sebagai kamar rawat inap bagi pasien yang dirawat, juga karena beberapa kerusakan baik dri segi struktural dan non struktural yang ada di dalamnya.

Kerja praktek adalah penerapan kurikulum yang harus dijalani oleh setiap mahasiswa di prodi Arsitektur, dan menjadi salah satu syarat untuk dapat mengajukan landasan tugas akhir.

Alternatif yang tepat untuk memperoleh pemahaman yang baik adalah dengan melakukan kerja praktek langsung di lapangan pada proyek yang sedang berlangsung. Melalui kerja praktek ini, saya sebagai mahasiswa dapat memahami tugas utama seorang Sarjana Arsitektur dan lebih mengenal pekerjaan lapangan. Dengan demikian, saya siap melaksanakan tugas ditingkat pelaksanaan dan pengolahan, mengendalikan proyek, serta mampu menangani permasalahan yang muncul, baik teknis maupun non-teknis, dan memahami batasan tugas di bidang masing-masing.

Proyek renovasi Paviliun Kusuma rumah sakit Pusri Medika Palembang berlokasi di Jalan May Zen, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Sumatera Selatan. Proyek ini dimiliki oleh PT. Pusri Medika, lalu dikerjakan oleh PT Arisma Putra. Proyek renovasi paviliun kusuma ini dilakukan pada tanggal 6 September 2023.

Kerja Praktik adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa arsitektur Musi Charitas sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1). Kerja Praktik ini berlangsung minimal 90 hari, yang diharuskan mahasiswa terlibat dalam proyek, mengamati, memahami, menganalisis, serta mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Saya berkesempatan melaksanakan Kerja Praktik di PT Arisma Putra Mandiri, yang saat itu sedang menangani empat proyek sekaligus, salah satunya adalah pembangunan Paviliun Kusuma di RS Pusri Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditetapkan adalah “Bagaimana proses pengawasan konstruksi dinding, lantai, dan plafond pada renovasi Paviliun Kusuma Rumah Sakit Pusri Medika di Kota Palembang, mulai dari tahap persiapan hingga proses pengawasan konstruksi berlangsung”.

1.3 Maksud Dan Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami tahapan-tahapan proses konstruksi dan pengawasan struktur dinding kamar yang berlangsung di lapangan pada proyek renovasi Paviliun Kusuma Rumah Sakit Pusri.
2. Mengetahui secara mendalam bagaimana proses konstruksi pengawasan struktur dilaksanakan di lapangan pada proyek renovasi renovasi paviliun kusuma Rumah Sakit Pusri.
3. Memahami serta membuat laporan *progress* harian pada pengawasan konstruksi struktur yang dipelajari di perkuliahan dengan realitas pelaksanaan konstruksi struktur di lapangan.

1.4 Sasaran Kerja Praktik

Adapun beberapa hal yang ingin dicapai dari pengawasan renovasi dinding, lantai, dan plafond paviliun kusuma pada Rumah Sakit Pusri Medika Palembang ini adalah :

1. Sasaran bagi Mahasiswa
 - a. Memahami proses pengawasan dan pelaksanaan konstruksi struktur dinding, lantai, dan plafond dengan benar melalui pengamatan langsung proses kerja di lapangan.
 - b. Membandingkan teori yang diajarkan selama perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan terkait konstruksi struktur dinding, lantai, dan plafond.

2. Sasaran bagi Perusahaan

- a Meningkatkan kualitas dan integrasi kinerja hasil konstruksi struktur dinding, lantai, dan plafond untuk proyek pembangunan berikutnya.
- b Meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan instansi atau badan pelaksana terkait.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun Ruang lingkup pembahasan dalam laporan ini terbatas pada pengawasan renovasi dinding, lantai, dan plafond di paviliun kusuma pada Rumah Sakit Pusri Medika Palembang.

1.6 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik

Kerja praktik dilaksanakan sebanyak 90 hari dimulai pada tanggal 16 September 2023 hingga 5 Januari 2024. Hari kerja dimulai pada hari Senin hingga hari Sabtu. Jam kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB, sehingga dalam satu hari terdiri dari sembilan jam kerja. Total jam kerja yang telah ditempuh pada kerja praktik sebanyak 207 jam kerja. Kerja praktik dilaksanakan di PT. Arisma Putra Mandiri yang berlokasi di Jalan Kenari 1 No.1188 D RT.027 RW.004 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Sumatera Selatan

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis mengumpulkan data melalui beberapa teknik berikut:

1. Studi Literatur

Untuk membangun landasan teori, penulis melakukan studi literatur menggunakan referensi dari berbagai buku yang tersedia.

2. Wawancara

Untuk memperkuat landasan teori, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam proyek dan perusahaan.

3. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan agar penulis dapat memahami kondisi di lapangan dalam pelaksanaan pengawasan konstruksi struktur dinding, lantai, dan plafond.

1.8 Sistematik penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dilakukan adaah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan kerja praktik, target kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, lokasi kerja praktik, waktu pelaksanaan, metode pembahasan, serta sistematika penulisan laporan kerja praktik.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan pengawasan, khususnya pengawasan konstruksi bangunan bertingkat rendah. Teori yang dibahas mencakup pengertian pengawasan, jenis dan bahan konstruksi, standar mutu bahan dinding, lantai, dan plafond. Data yang diperoleh dari lapangan, serta proses monitoring dan dokumentasi gambar di lapangan.

BAB III TINJAUAN PROYEK

Bab ini menjelaskan pengawasan dan tinjauan umum proyek renovasi paviliun kusuma pada Rumah Sakit Pusri Medika Palembang, serta memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

BAB IV TINJAUAN PELAKSANAAN

Bab ini membahas perencanaan gambar kerja proyek sesuai dengan kondisi dan pelaksanaan nyata di lapangan.

BAB V KESIMPULAN

Memberikan hasil berupa kesimpulan yang telah didapatkan melalui pembahasan yang telah dilakukan, serta memberikan saran mengenai pekerjaan di dalam proyek terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian Pengawasan

Secara umum, pengawasan merupakan proses memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan juga mencakup perbaikan atas penyimpangan yang signifikan. Proses ini melibatkan pemantauan untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Tujuannya adalah memastikan semua aktivitas mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan juga berperan sebagai jaminan bahwa hasil yang diharapkan dapat dicapai, sekaligus memberikan manfaat berupa peningkatan efektivitas kerja dan pencegahan penyelewengan atau penyimpangan.

Pengawasan merupakan pemeriksaan terhadap penggunaan tata laksana yang berlaku dalam pelaksanaan tugas agar terhindar dari penyimpangannya. Pengertian lain dari Pengawasan adalah usaha mengevaluasi data/fakta proyek, dengan disertai kewenangan menjalankan SOP memberikan Petunjuk untuk Tindakan Turun Tangan (PT3). (Subandiyah Aziz, 2016)

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan perlu dilakukan pada setiap perusahaan. Tanpa pengawasan, kemungkinan akan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.2 Pengertian Renovasi

Renovasi yang merupakan bagian dari kegiatan konservasi, memiliki pengertian modernisasi bangunan bersejarah (DH, 2011). Renovasi adalah proses memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan berat di beberapa bagian, dengan tujuan agar bangunan tersebut dapat digunakan sesuai fungsi tertentu, baik fungsi yang tetap maupun yang telah berubah. Perbaikan ini mencakup aspek arsitektur, struktur, dan utilitas bangunan. (Risnawati, 2014)

Renovasi berkaitan dengan perancangan ulang arsitektur, struktur, serta modernisasi sistem mekanik dan listrik. Renovasi tidak mencakup pekerjaan yang hanya berupa perawatan, perbaikan, atau penggantian akibat keausan, kerusakan, atau penggunaan sehari-hari. Kegiatan renovasi dapat mencakup pengecatan ulang dinding, pemasangan lantai baru, penggantian jendela, dan penambahan perangkat keras baru.

Renovasi juga dapat dilakukan untuk memutar balik perubahan yang dilaksanakan karena sebuah revolusi, misalnya pembangunan ulang sebuah kerajaan.

2.2.1 Jenis-jenis Renovasi

Renovasi biasanya dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk meningkatkan kenyamanan. Tingkat kenyamanan suatu tempat tinggal dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan hunian memenuhi kebutuhan dan kebiasaan penghuni, hingga aspek estetika, yang mencakup pemilihan material, penataan ruang, dan elemen visual lainnya. Sebelum melakukan renovasi, diperlukan perencanaan yang menyeluruh, matang, dan terstruktur. Secara umum, perencanaan renovasi mencakup perencanaan penggunaan material, penghitungan biaya, dan penyusunan tahapan kerja secara sistematis.

Mengetahui jenis renovasi penting sebelum memulai renovasi bangunan atau hunian. Secara umum renovasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Renovasi fungsional yaitu proses mengubah tata letak ruang untuk mengoptimalkan fungsi dan efisiensi area tersebut. Hal ini dapat mencakup penggabungan dua fungsi ruang yang berbeda menjadi satu atau mengubah fungsi suatu ruangan menjadi fungsi yang baru. Renovasi jenis ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan ruang dengan menyesuaikan tata letak atau peran ruang tersebut.

- b. Renovasi total yaitu perombakan total sebuah bangunan atau bagian tertentu, yang melibatkan pekerjaan besar seperti perbaikan structural, perbaikan sistem listrik dan perpipaan, dan mengganti lantai dan dinding. Istilah ini digunakan oleh mereka yang ingin melakukan renovasi yang melibatkan jumlah pekerjaan yang signifikan
- c. Renovasi estetika mencakup mengubah tampilan sebuah bangunan tanpa merubah struktur dan tata letak ruangan. Ini dapat mencakup pengecatan, perbaikan plafond, perbaikan lantai keramik, mengganti kabinet dan perangkat keras, serta penambahan dekorasi ornamen.

2.3 Produktivitas Pekerja Lapangan

Secara umum, produktivitas didefinisikan sebagai hubungan antara hasil yang dicapai dengan input yang digunakan. Istilah ini sering digunakan dalam kegiatan produksi untuk menggambarkan perbandingan antara output dan input, di mana semakin tinggi produktivitas, semakin tinggi tingkat keberhasilan proyek dan semakin rendah pemborosan biaya yang terjadi.

Produktivitas tenaga kerja mengacu pada volume pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang individu atau tim dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja adalah waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja untuk menghasilkan sejumlah output dalam satu unit waktu tertentu. Hal ini juga dapat menjadi indikator efisiensi penggunaan tenaga kerja, mengingat bahwa pada kenyataannya, seorang pekerja mungkin tidak selalu memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dalam menjalankan tugas.

Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja di lapangan, yaitu :

1. Kualitas dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi
2. Tingkat keahlian pekerja
3. Latar belakang pendidikan dan lingkungan hidup pekerja

4. Kemampuan tenaga kerja dalam menganalisis sebuah kondisi
5. Minat kerja dari pekerja
6. Struktur pekerjaan (jenis kelamin dan umur). (Oktavianus, 2022)

2.4 Dinding

Dinding adalah elemen penting dalam bangunan yang berfungsi memisahkan ruang luar dari ruang dalam, melindungi dari gangguan eksternal seperti cuaca dan intrusi, sekaligus mendukung struktur atap. Selain itu, dinding juga menjadi pembatas antar ruang, menghalangi panas matahari, menahan tiupan angin, serta mencegah gangguan dari binatang liar (Harahap, 2021). Jenis dinding pun bermacam, seperti :

1. Dinding Struktural

Dinding struktural berfungsi sebagai struktur bangunan, menopang atap, dan tidak membutuhkan cor beton untuk kolom.

2. Dinding Non Struktural

Dinding non struktural hanya berfungsi sebagai pembatas dan tidak menopang beban.

3. Dinding Partisi

Dinding partisi berfungsi sebagai batas vertikal yang ada di dalam ruangan, menggunakan material seperti gypsum, triplek, dan kayu.

4. Dinding Pembatas

Dinding pembatas mencakup dinding privasi, dinding penanda batas, serta dinding kota.

5. Dinding Penahan

Dinding penahan berfungsi sebagai penghadang gerakan tanah, batuan, atau air.

Material yang digunakan untuk membangun dinding bermacam-macam, seperti bata merah, bata ringan, batako, dinding logam, kayu, kaca, dan panel fiber semen.

2.5 Lantai

Lantai adalah elemen dasar dalam sebuah ruang yang berperan penting dalam menegaskan keberadaan objek di dalamnya. Secara umum, lantai

berfungsi mendukung berbagai aktivitas di ruang tersebut serta membentuk karakteristik ruang secara keseluruhan (Jonathan Risald Sinolungan, 2020).

Lantai adalah permukaan bawah dari sebuah ruangan atau kendaraan yang dapat terbuat dari berbagai bahan, seperti batu, kayu, bambu, metal, keramik, marmer, dan batu granit. Lantai memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah memisahkan ruangan secara mendatar dan menjadi penyekat dalam bangunan agar efisiensi ruang menjadi lebih maksimal

Dari segi estetika, lantai juga berfungsi memperindah ruangan dan membentuk karakter ruang. Tema warna dan tampilan yang ditonjolkan bisa disesuaikan dengan konsep yang diinginkan, seperti etnik tradisional, modern minimalis, atau retro.

Berikut adalah beberapa jenis lantai dengan karakteristiknya yang umum digunakan di bangunan:

1. Lantai Plester

Jenis lantai ini merupakan yang paling sederhana dan terjangkau karena prosesnya mirip dengan memplester dinding, diikuti dengan penggosokan agar halus dan mengkilap. Warna yang dihasilkan biasanya mengikuti warna campuran semen-pasir dan cenderung lebih gelap. Namun, lantai ini memiliki kelemahan yaitu jika retak, tidak dapat diganti dan harus ditambal.

2. Lantai Keramik

Lantai keramik adalah jenis yang sangat umum digunakan karena fleksibilitasnya yang tinggi dan bisa diaplikasikan hampir di semua bagian rumah. Selain kuat, lantai keramik juga tidak memerlukan pemolesan dan mudah dirawat. Material keramik memberikan kesan hangat, dan saat ini tersedia dalam berbagai tekstur.

2.6 Plafond

Plafond merupakan bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penutup atap dan pembatas tinggi ruangan. Plafond juga sering disebut langit-langit. Plafon adalah elemen yang menutupi bagian atas

ruangan atau langit-langit, dengan beragam material yang digunakan sesuai kebutuhan. (Umiyati, 2021)

Fungsi plafond diantaranya adalah mencegah cuaca panas atau dingin masuk ke dalam rumah, melindungi perabotan rumah dari debu yang masuk melalui atap, memperindah langit-langit rumah, memberikan nilai estetika pada interior rumah.

Plafond tidak dianggap sebagai elemen struktural, melainkan permukaan yang menutup bagian dalam pada sebuah atap.

2.7 Peralatan

Dalam proses konstruksi struktur ini tentunya dibutuhkan berbagai macam peralatan yang digunakan untuk setiap tahapan, baik dari tahapan persiapan sampai tahapan *finishing*. Untuk peralatan yang digunakan diantaranya adalah:

a. Gunting Besi

Gunting ini merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah proses pemotongan besi behel (besi tulangan) untuk pembesian balok struktur dan tangga sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan.



Gambar 2. 1 Gunting besi
Sumber : Google.com

b. Gerobak Sorong

Gerobak sorong merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah proses pemindahan material- material yang akan digunakan. Gerobak sorong ini biasanya mengangkut pasir, semen, batu koral, dan batu bata dari satu tempat ke tempat lainnya.



Gambar 2. 2 Gerobak sorong

Sumber : Google.com

c. Sekop dan cangkul

Sekop dan cangkul merupakan alat yang digunakan untuk mengaduk campuran coran agar merata serta digunakan untuk mengangkat (mengambil) adukan, pasir, batu koral, dan sebagainya.



Gambar 2. 3 Sekop

Sumber : Google.com



Gambar 2. 4 Cangkul

Sumber : Google.com

d. Benang bangunan dan bandul lot

Benang dan bandul lot digunakan untuk menentukan garis lurus pada konstruksi secara vertikal. Sedangkan selang waterpas digunakan untuk menentukan garis lurus pada konstruksi secara horizontal. Benang dan bandul lot ini biasanya digunakan pada bagian yang memerlukan tingkat kelurusan yang sangat akurat, seperti contohnya pada proses pemasangan batu bata.



Gambar 2. 5 Benang bangunan
Sumber : Google.com

e. Raskam kayu dan besi

Raskam kayu dan besi digunakan untuk meratakan adukan coran agar menjadi lebih rapi dan lurus.



Gambar 2. 6 Raskam kayu
Sumber : Google.com

f. Catut dan kawat beton

Catut merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah proses pengikatan kawat beton. Sedangkan kawat beton digunakan untuk mengikat besi behel (besi tulangan) agar menjadi satu kesatuan.



Gambar 2. 7 Catut
Sumber : Google.com



Gambar 2. 8 Kawat beton

Sumber : Google.com

g. Meteran

Meteran merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pada proses pembangunan. Meteran ini memiliki berbagai jenis bentuk dan ukuran. Pada umumnya, satuan yang digunakan pada meteran adalah satuan Standarisasi Indonesia yaitu “meter” dan “inch”. Meteran kecil biasanya memiliki ukuran panjang 3 meter dan 5 meter, sedangkan meteran besar biasanya memiliki panjang 10 meter, 20 meter, 30 meter, dan 50 meter dalam bentuk roll.



Gambar 2. 9 Meteran

Sumber : Pribadi

h. Palu dan paku

Palu merupakan alat yang digunakan untuk proses pemasangan paku, pencabutan paku, dan memukul bekisting yang memiliki kemiringan yang tidak sesuai. Palu yang digunakan pada konstruksi ini adalah jenis palu besi. Sedangkan paku digunakan untuk proses penyambungan bekisting, pengait benang bangunan, dan sebagainya.



Gambar 2. 10 Palu

Sumber : Google.com



Gambar 2. 11 Paku

Sumber : Google.com

i. Gergaji kayu

Gergaji kayu merupakan alat yang digunakan untuk memotong kayu, papan, balok, dan sebagainya. Gergaji ini sangat berguna pada saat proses pembuatan bekisting dikarenakan dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pemotongan kayu.



Gambar 2. 12 Gergaji kayu

Sumber : Google.com

BAB III

TINJAUAN PROYEK

3.1 Profil Tempat Kerja Praktik

Tabel 3. 1 Tabel Profil Kerja Praktik

Nama Proyek	:	Pekerjaan Renovasi Paviliun Kusuma RS Pusri Medika
Alamat	:	Jl. Mayor Zen, Sei Selayur Kota Palembang
Pembangunan	:	Renovasi Paviliun Kusuma Rumah Sakit Pusri
Tipe Pembangunan	:	Rumah Sakit
Fungsi Bangunan	:	Kamar Rawat Inap
Luas Bangunan	:	600m2
Jumlah Lantai	:	1 Lantai
Pemilik	:	PT. Arisma Putra Mandiri
Site Manager	:	Ir. Arief Trijaya, M.M
Pengawas Lapangan	:	Mustajir Wiratama, S.Ars

Sumber : Pribadi

3.2 Pelaksanaan Pembangunan Proyek



PT. Arisma Putra Mandiri adalah pemilik proyek renovasi paviliun kusuma Rumah Sakit Pusri di Palembang, sekaligus pelaksana dalam proyek pembangunan. Dalam pembangunan proyek ini tidak melibatkan begitu banyak ahli. Para ahli yang bekerja pada proyek ini hanya meliputi arsitek, ahli struktur, ahli MEP, dan sebagian kecilnya. Hal ini dikarenakan proyek ini termasuk proyek kecil yang tidak memerlukan terlalu banyak ahli. Pembangunan proyek ini akan dikerjakan apabila para karyawan telah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari kantor pusat.

3.3 Lokasi dan Aksesabilitas



Gambar 3. 1 Tapak Rumah Sakit Pusri

Sumber : google earth

Rumah Sakit Pusri Medika Palembang didirikan di atas tanah seluas $\pm$ 2.80 ha yang berlokasi Komplek Perumahan Pusri, Jl. Mayor Zen, Sei Selayur Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114. Lokasi pembangunan memiliki permukaan yang datar dan untuk menuju atau keluar *site* bisa melewati 2 jalur yaitu Gerbang depan dari jalan Mayor Zen, Sei Selayur Kota Palembang dan bisa dari Komple Pusri.

Site ini berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara : Komplek Perumahan Pusri
2. Sebelah Timur : Komplek dan Perkantoran Pusri
3. Sebelah Selatan : Jl. Mayor Zen, Sei Selayur dan Pemukiman
4. Sebelah Barat : Komplek Perumahan Pusri

Lokasi Rumah Sakit Pusri Medika Palembang ini dapat dikatakan strategis karena berada di kawasan Komplek Pusri Palembang yang tidak terlalu jauh dari fasilitas - fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, pusat wisata dan rekreasi, pusat kuliner, dan lain sebagainya di daerah Kalidoni. Kehadiran rumah sakit Pusri Medika ini sangat membantu penanganan cepat bagi warga kalidoni dan sekitarnya mengingat rumah sakit umum jaraknya lumayan jauh dari Kecamatan Kalidoni. Namun, pada *site* ini dapat dikatakan terbebas dari polusi udara dikarenakan pada perumahan ini hanya dilalui oleh

kendaraan pribadi pemilik perumahan dan juga berada di dalam Komplek Perumahan dan Perkantoran Pusri.

3.4 Keadaan dan Fasilitas Lingkungan



Gambar 3. 2 Gerbang Rs Pusri

Sumber : Google maps

Rumah Sakit Pusri Medika terletak di dalam kompleks perumahan dan perkantoran pusri yang memiliki jalan utama yang dapat dilalui oleh 2 (dua) kendaraan roda 4 (empat). Untuk fasilitas lingkungan sudah terdapat lampu penerangan dan jalan yang di cor. Adapun lingkungan sekitarnya yang bersih sehingga memberi kenyamanan bagi pengunjung dan pasien yang sedang dirawat. Di luar jalur menuju *site*, terdapat sedikit fasilitas pendukung. Berikut merupakan beberapa bangunan yang dapat dijadikan petunjuk Lokasi Rumah Sakit Pusri Medika, adalah bank mandiri




Gambar 3. 3 Bank Mandiri Pusri

Sumber : Google Maps

3.5 Jadwal Pembangunan dan Pelaksanaan Proyek


Jadwal pembangunan dan pelaksanaan proyek secara detail merupakan rahasia pribadi milik perusahaan, sehingga tidak dapat dibagikan dalam laporan ini. Pembangunan rumah ini dimulai pada tanggal 16 September 2023 hingga 5 Januari 2024 dan berdasarkan pengalaman kepala tukang dilokasi, Renovasi rumah sakit ini memakan waktu $\pm$ 4 bulan sampai *finishing* atau bisa saja lebih cepat, dengan artian bahwa pembangunan ini akan selesai paling lama pada 25 Januari 2024.

3.6 Gambar Kerja

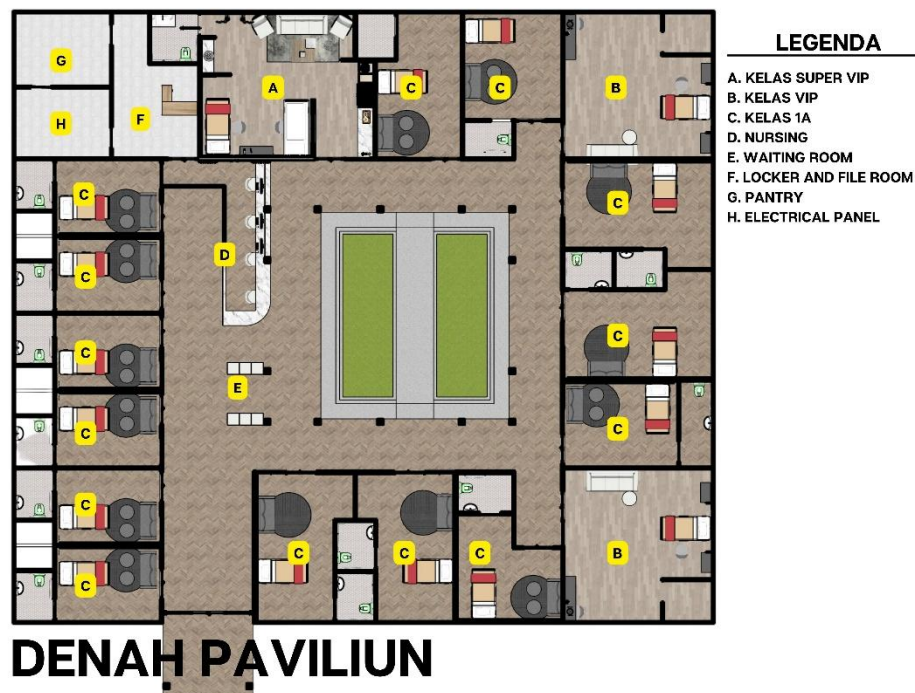


Gambar 3. 4 Denah Paviliun Kusuma

Sumber : Pribadi

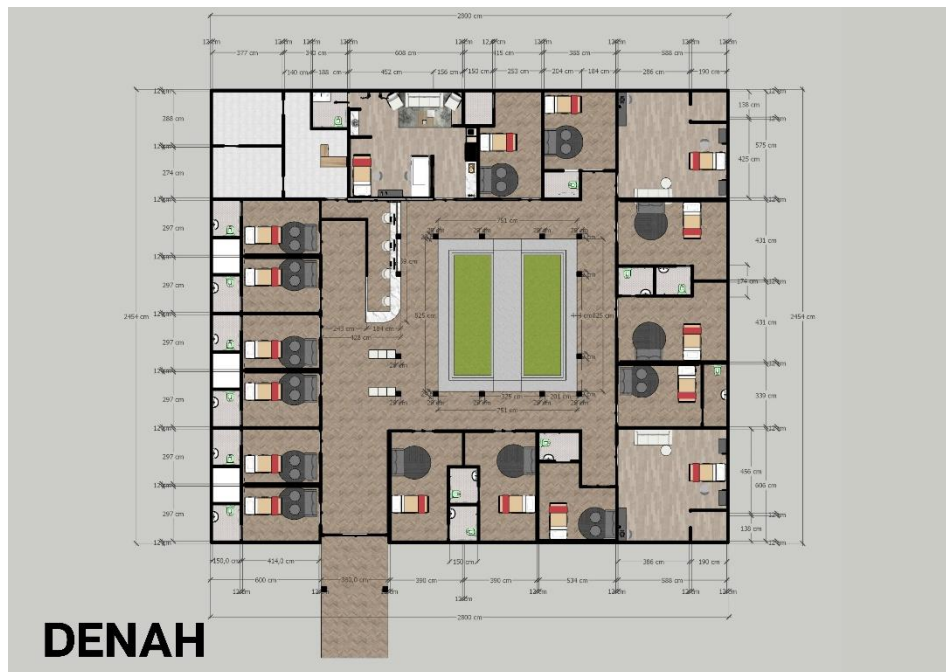

Gambar 3. 5 Denah Paviliun Kusuma


Sumber : Pribadi

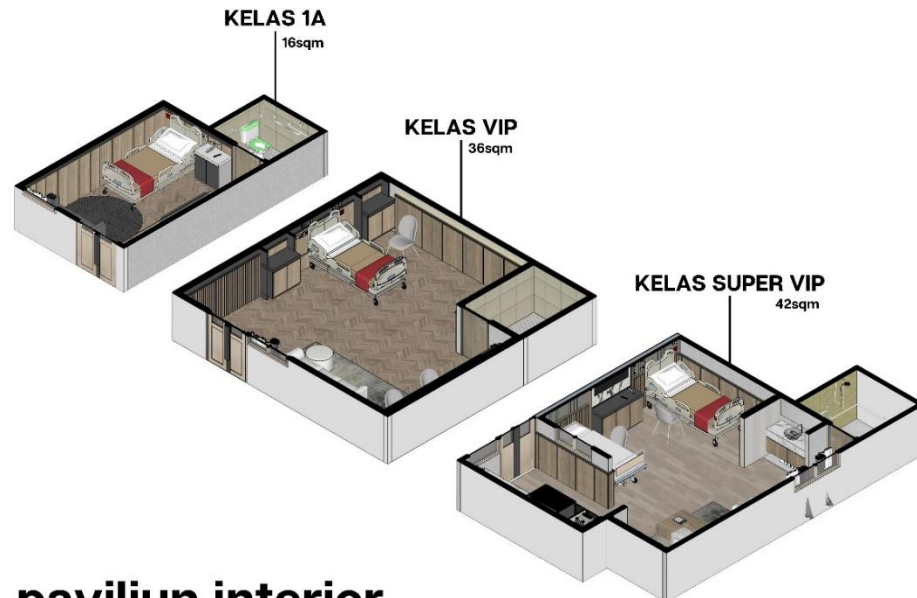

paviliun interior

Gambar 3. 6 Interior Paviliun kelas 1A, VIP, Super VIP


Sumber : Pribadi

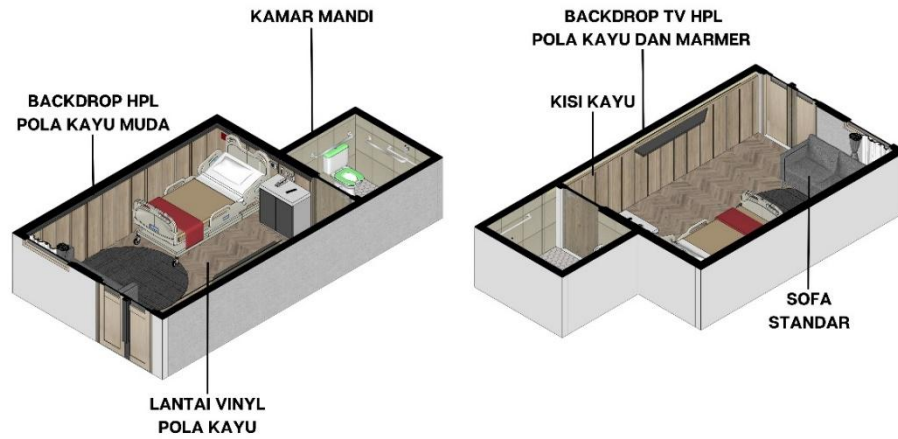

KELAS 1A

Gambar 3. 7 Interior Paviliun Kelas 1A


Sumber : Pribadi

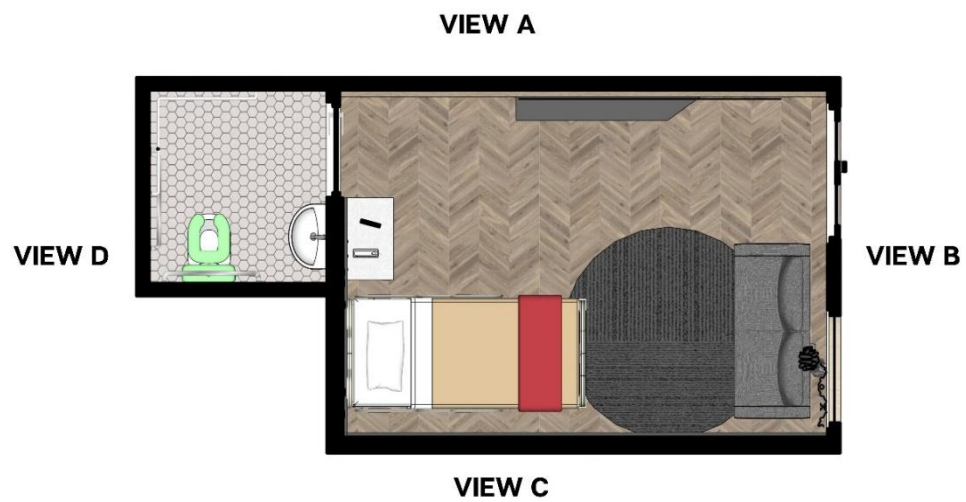

KELAS 1A

Gambar 3. 8 View atas Paviliun Kusuma kelas 1A


Sumber : Pribadi

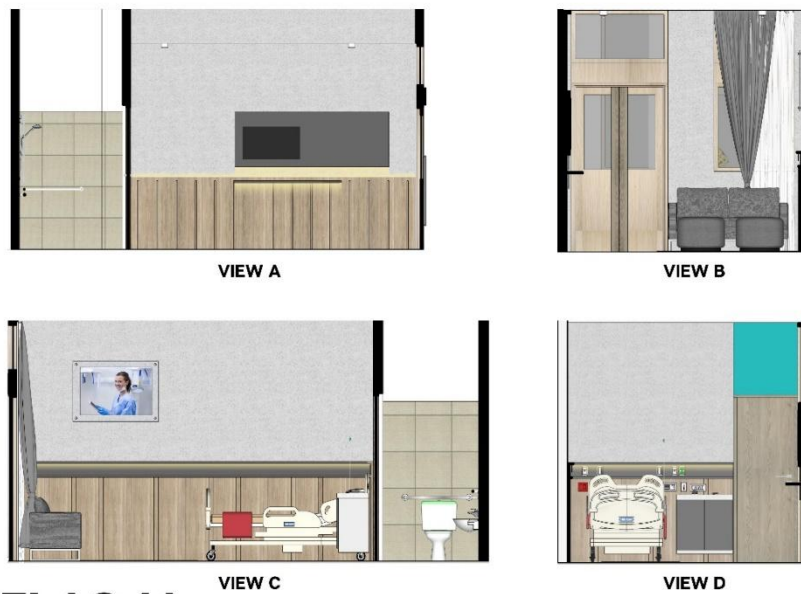

KELAS 1A

Gambar 3. 9 View Kelas 1A

Sumber : Pribadi

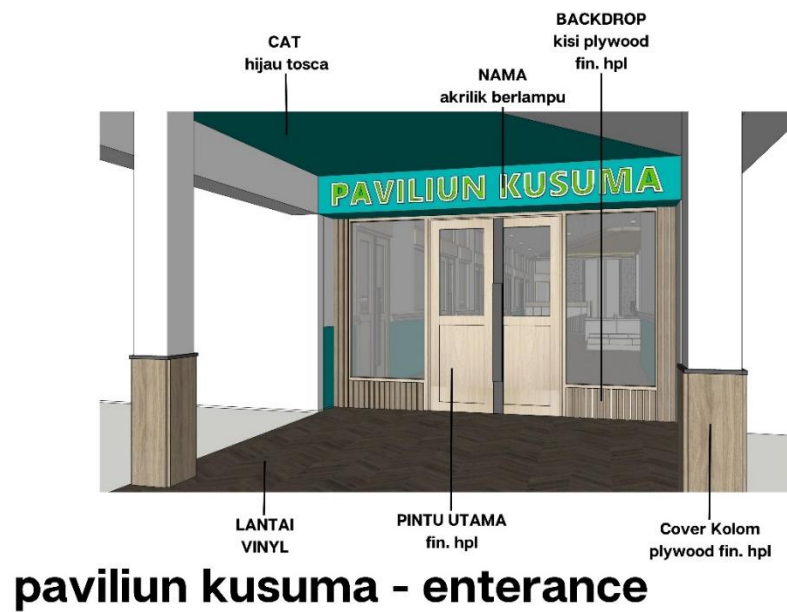

Gambar 3. 10 Entrance Paviliun Kusuma

Sumber : Pribadi


PRESPECTIVE



ENTERANCE to Kusuma Pavillion

Gambar 3. 11 Perspektif Entrance Paviliun Kusuma

Sumber : Pribadi

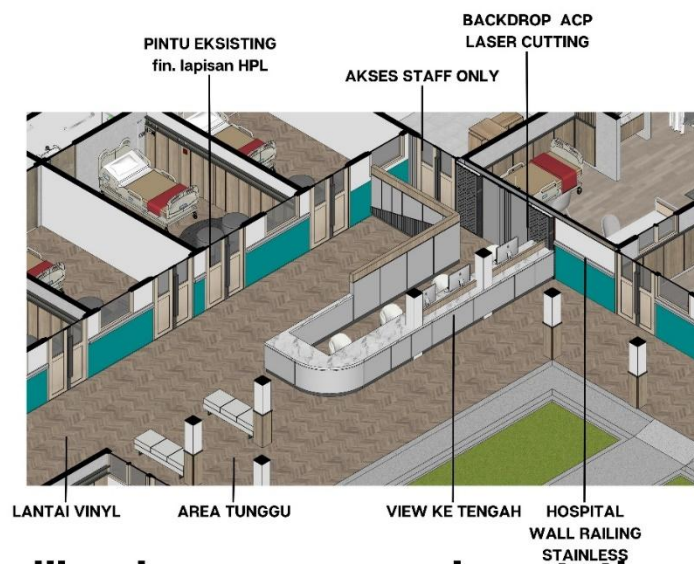

paviliun kusuma - nursing station

Gambar 3. 12 Isometri Nurse station

Sumber : Pribadi

PRESPECTIVE



NURSING STATION

Gambar 3. 13 View 1 Nurse Station

Sumber : Pribadi


PRESPECTIVE



NURSING STATION

Gambar 3. 14 View 2 Nurse Station

Sumber : Pribadi

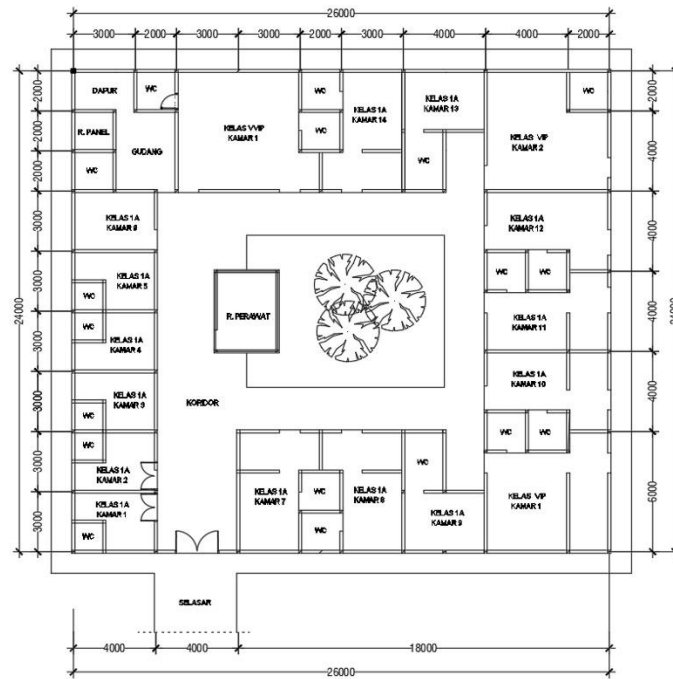

DENAH EXISTING PAV. KUSUMA
SKALA 1 : 150

Gambar 3. 15 Denah Existing

Sumber : Pribadi

BAB IV

TINJAUAN PELAKSANAAN

4.1 Proses Pekerjaan

Pekerjaan dinding dibagi menjadi beberapa bagian seperti pembuatan sekat baru, pemasangan material kusen jendela dan pintu, pemasangan keramik, pemasangan ACP (*Aluminium Composite Panel*) pada Nurse Station dan Kamar Kelas 1A, VIP, Super VIP untuk instalasi, dan pemasangan Plywood HPL (*High Pressure Laminated*) untuk melapisi dinding unit Paviliun. Lalu yang pertama dilakukan pada pekerjaan dinding adalah persiapan yang bertujuan untuk menunjukkan sekat ruang yang baru di Paviliun Kusuma dan pemasangan kusen pintu dan jendela baru, serta pengaplikasian keramik, Plywood HPL, dan ACP.


Pekerjaan lantai dibagi menjadi 3 bagian meliputi pemasangan Vinyl pada tiap unit kamar Paviliun Kusuma, pemasangan Vinyl SPC (*Stone Plastic Composite*) di selasar paviliun kusuma, dan pemasangan keramik ukuran 50 x 50 pada setiap wc kamar. Yang dilakukan pertama pada pekerjaan lantai adalah persiapan pembongkaran lantai lama dan pembersihan serta pengukuran lantai sebelum dilakukan pengaplikasian Vinyl pada unit kamar dan Vinyl SPC (*Stone Plastic Composite*) pada koridor dan selasar Paviliun Kusuma yang pengaplikasiannya hanya di tempel dan memblok lantai keramik sebelumnya. Proses ini dilakukan guna menghemat biaya, waktu, serta mempermudah saat maintenance.

Pekerjaan plafond dibagi menjadi 2 yaitu pemasangan plafond PVC (*Polyvinyl Chloride*) dan Gypsum, pemasangan plafond PVC (*Polyvinyl Chloride*) lebih dominan dikarenakan lebih menghemat waktu dan biaya bahan pemasangan, lalu pemasangan plafond Gypsum hanya terdapat di unit kamar Super VIP. Yang dilakukan pertama adalah pembongkaran dan merapikan beberapa bagian plafond lama lalu dipasang rangka dan diaplikasikan plafond PVC dan Gypsum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pekerjaan Paviliun Kusuma :

4.1.1 Dinding

Tabel 4. 1 Detail Pekerjaan Dinding

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Instruksi Pekerjaan	Cara Pengerjaan	Foto
	Pekerjaan Persiapan	Pembobokan kusen pintu dan jendela	Pekerjaan ini dilakukan ber kelompok, kusen yang dibongkar adalah kusen kayu setiap kamar.	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Cabut pin engsel pintu dan jendela - Gunakan kunci allen tipis dan palu untuk menetak pintu dan jendela dari bawah - Angkat lalu keluarkan pintu dan jendela dari kusen - Lepaskan perlahan kusen dengan cara mencongkelnya dengan linggis - Lalu keluarkan kusen. - Bersihkan sisa bongkahan kusen.	
		Pekerjaan support backdrop & pemotongan partisi	Pekerjaan ini mempersiapkan pengaplikasian Hpl pada dinding kamar	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Pemasangan rangka kayu pelapis Plywood 4x2cm - Siapkan material hpl dan mesin pemotong kayu	

				- Potong HPL dengan ukuran 30x120cm dengan jumlah yang ditentukan sesuai ukuran kamar - Aplikasikan rangka dan pasang Plywood ke rangka sebagai pelapis backdrop. - Bersihkan sisa pemotongan HPL	
				-	
		Pembobokan dinding dan dinding toilet	Pekerjaan ini menginstruksikan pemberian sekat dinding baru dengan cara memjebol dinding lama	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Siapkan martil dan hammer drill - Bobok dinding sampai dinding hancur menggunakan alat. - Untuk toilet bobok sampai permukaan dinding lama rontok. - Setelah selesai bersihkan sisa bongkahan bata dari dinding lama	

2	Pekerjaan Dinding	Pemasangan dinding bata	Pekerjaan ini untuk perluasan dinding kamar 7, 8, dan 14	- Dilakukan pemasangan tali berjarak 1m ke atas guna membatasi pemasangan bata berkala - Siapkan bata dan adukan semen - Mulai pemasangan secara berkala setinggi 1 meter lalu diamkan sampai mengering, setelah itu lanjutkan pekerjaan - Setelah mengering plester dinding lalu aci permukaan - Diamkan 1 harian sampai mengering	
		Pekerjaan Pengecatan	Untuk memperindah dinding interior eksterior	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Siapkan cat vinilex dan kuas - Bersihkan permukaan dinding - Mulai pengecatan kepermukaan dinding sesuai ukuran yang ditentukan - Diamkan sampai cat mengering	


		Pekerjaan pemindahan kusen	Imbas dari perluasan ruang dan mengikuti dinding baru	- Cabut mal pintu dan jendela - Pasang kusen pintu dan jendela - Setelah pengaplikasian kusen, kencangkan dengan baut dan mur - Bersihkan sisa permukaan kusen	
		Pekerjaan pemasangan HPL	untuk backdrop belakang bed pasien dan melapisi setengah interior	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Aplikasikan lem ke dinding - Lalu pasang HPL setinggi 120cm dinding dan backdrop bed setinggi ruangan.	
		Pekerjaan pemasangan keramik dinding	Untuk melapisi dinding toilet.	- Plester dinding sebelum pemasangan keramik - Pasang keramik ukuran 25x50cm - Perataan pengisian nat pada sela keramik - Diamkan sehabis sampai mengering	

Sumber : Pribadi

4.1.2 Lantai

Tabel 4. 2 Detail Pekerjaan Lantai

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Instruksi Pekerjaan	Cara Pengerjaan	Foto
1	Pekerjaan Persiapan	Pembobokan lantai toilet	Pekerjaan ini dilakukan ber kelompok, bertujuan untuk mengganti keramik lama	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Keramik lama toilet dihancurkan menggunakan jackhammer - Angkat sisa keramik lama - Bersihkan sisa permukaan lama	
		Perataan nat lantai granit	Pekerjaan ini mempersiapkan pengaplikasian vinyl ke setiap lantai kamar	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Lapisi sela-sela lantai dengan nat lalu ratakan - Diamkan sampai kering selama sehari	
		Persiapan SPC lantai	Agar memaksimalkan pemasangan lantai SPC.	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Lapisi setiap sudut dengan list sebelum melakukan pengaplikasian SPC	-

2	Pekerjaan Lantai	Pemasangan keramik lantai toilet	Pekerjaan ini dilakukan untuk memperbaharui keramik lama toilet	- Dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan sanitary - Lalu ukur elevasi lantai toilet - Plester permukaan lantai - Keramik direndam terlebih dahulu - Mulai pemasangan sesuai kebutuhan ukuran toilet - Lapisi sela-sela keramik dengan nat - Diamkan 1 harian sampai mengering	
		Pemasangan vinyl	Untuk melapisi lantai lama ruangan	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Aplikasikan lem fox pada lantai kamar - Penempalan vinyl pada lantai ruangan - Diamkan sampai mengering - Lakukan sterilisasi ruangan selama 3 hari	
		Pemasangan SPC selasar	Untuk melapisi lantai selasar	- Dilakukan pembersihan pada permukaan lantai - Aplikasikan SPC dengan menggunakan system plug in	

				- Bersihkan permukaan yang telah dipasang	
--	--	--	--	---	--

Sumber : Pribadi

4.1.3 Plafond

Tabel 4. 3 Detail Pekerjaan Plafond

No	Jenis Pekerjaan	Keterangan Pekerjaan	Instruksi Pekerjaan	Cara Pengerjaan	Foto
1	Pekerjaan Persiapan	Pemasangan rangka plafond	Pekerjaan ini dilakukan ber kelompok, bertujuan untuk memperbaharui plafond	- Dilakukan pembersihan dan pengosongan ruangan secara parsial - Ukur untuk pemasangan rangka - Pasang rangka hollow 2x4 dan 4x4 dibawah permukaan plafond lama - Kencangkan dengan baut	
2	Pekerjaan Plafond	Pemasangan plafond PVC dan gypsum	Pekerjaan ini dilakukan untuk memperbaharui plafond kamar dan selasar	- Dilakukan pemasangan list plafond - Aplikasikan PVC dengan system plug in dan dipaku ke rangka - Untuk gypsum ditempel pada rangka dan pengaplikasian Cornish - List dengan sealant	

Sumber : Pribadi

Pada pekerjaan ini terdapat ketidaksesuaian dengan standar karena adanya banyak permintaan dan kendala dalam anggaran. Namun sangat disayangkan karena bangunan yang direnovasi adalah rumah sakit tentunya memerlukan treatment khusus dan spesifikasi tertentu. Berikut pekerjaan yang dikerjakan namu tidak sesuai dengan spesifikasi :

Tabel 4. 4 Detail Pekerjaan yang tidak sesuai

Pekerjaan	Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi	Solusi
Dinding	Pemasangan hpl yang tidak berstandar kesehatan	Seharusnya menggunakan pelapis hpl yang sudah berstandar untuk rumah sakit dan agar terhindar dari bakteri
	Cat yang digunakan bukan cat minyak dan bukan khusus bangunan rumah sakit	Cat juga seharusnya menggunakan cat yang sudah berstandar untuk rumah sakit tujuannya jika terjadi cipratan atau tumpahan darah tidak menempel pada permukaan dinding
	Pengaplikasian plint yang bersudut	Plint dan list plint seharusnya menggunakan material khusus bukan hpl biasa dan tidak bersudut agar memudahkan saat pembersihan ruang rawat inap
Lantai	Memakai lantai vinyl dan spc	Seharusnya menggunakan keramik besar khusus rumah sakit dan bukannya vinyl atau spc dengan tujuan kebutuhan ruangan seharusnya steril
	Menggunakan keramik biasa dalam pekerjaan	Menggunakan keramiik khusus terutama pada toilet yang terdapat banyak bakteri
Plafond	Tidak membongkar plafond lama dan langsung di block dengan plafond baru	Seharusnya dilakukan pembongkaran terlebih dahulu agar ruangan tidak menjadi pendek dan sesak

Sumber : Pribadi

Berikut Progress harian pekerjaan

Tabel 4. 5 Laporan Harian Progress Pekerjaan

HARI / TANGGAL	PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN	URAIAN PEKERJAAN	VOL HARI INI	VOL	KETERANGAN	FOTO
Rabu / 6 September 2023	Pekerjaan Persiapan	Kick Off Meeting APM dan GPM			Tidak ada hambatan pekerjaan	-
Sabtu / 9 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pekerjaan pembongkaran pintu kusen 2. Pembentangan terpal pembatas	5ls	16ls	- Pembobokan Kusen dan Pintu dikerjakan di Ruangan Rencana Ruang 1A - Pekerjaan di fokuskan di bagian kanan Pav. Kusuma yaitu ruangan kelas 1A dikarenakan pengosongan ruangan secara parsial - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pintu yang sudah dibongkar dibawa oleh Kontraktor ke Workshop	

Minggu / 10 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Pembongkaran Pintu dan Kusen	2ls 2ls	16ls 16ls	- Pembobokan Kusen dan Pintu dikerjakan di Ruangan Rencana Ruang 1A - Pekerjaan di fokuskan di bagian kanan Pav. Kusuma yaitu ruangan kelas 1A dikarenakan pengosongan ruangan secara parsial - Pembobokan Lantai dikerjakan di Ruangan Rencana Ruang 1A - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI	 
Senin / 11 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Pengumpulan Hasil Buangan Bobokan	1ls 1ls	16ls -	- Pembobokan Lantai dikerjakan di Ruangan Rencana Ruang 1A - Hasil Buangan bobokan bekas bongkaran lantai toilet di kumpulkan untuk di buang di taman belakang kantin. - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI	

Selasa / 12 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pekerjaan Support Backdrop 2. Pemotongan Rangka Partisi Plywood	7m2 -	21,6m2 -	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi terdapat di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood	
Rabu / 13 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pekerjaan Support Backdrop 2. Pemotongan Rangka Partisi Plywood	6,6m2 -	21,6m2 -	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi terdapat di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi	


					- Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood	
Kamis / 14 September 2023	Pekerjaan Persiapan	1. Pekerjaan Support Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pengangkutan Material Bekas Bongkaran Toilet	5m2 1ls 1ls	18,6m2 16ls -	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood	 
Jum'at / 15 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A	1. Pekerjaan Support Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	3m2 1ls	21,6m2 16ls	- 1 Ruangan Kelas 1A, Pekerjaan Rangka Selesai dan telah dipasang dinding Plywood - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel.	

					- Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Tim Renovasi PT APM meninjau lokasi untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan renovasi di kamar melati dan super VIP yang sebelumnya terisi oleh pasien inap.	
--	--	--	--	--	--	---

Minggu / 17 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A	1. Pekerjaan Support Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	3m2 3ls	21,6m2 16ls	- 1 Ruangan Kelas 1A, Pekerjaan Rangka Selesai dan telah dipasang dinding Plywood - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Tim Renovasi PT APM meninjau lokasi untuk	 
----------------------------------	---	--	----------------	--------------------	---	---

					selanjutnya dilakukan pekerjaan renovasi di kamar melati dan super VIP yang sebelumnya terisi oleh pasien inap.	
Senin / 18 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A	1. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	8m2 3ls	21,6m2 16ls	- Pemasangan Rangka di Ruang 2 Rencana Ruang Kelas 1A - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari	 


					ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Tim Renovasi PT APM meninjau lokasi untuk selanjutnya dilakukan pekerjaan renovasi di kamar melati dan super VIP yang sebelumnya terisi oleh pasien inap.	
Selasa / 19 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Outdoor Pav. Kusuma, Pekerjaan Interior Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pek. Pengerokan Permukaan Cat Lama 4. Pek. Fin. Cat Duco/ HPL Kusen Pintu dan Jendela 5. Pemasangan Rangka PVC	8m2 2ls 30m2 2bh 16,7m2	21,6m2 16ls 240m2 14bh 16,7m2	- Pemasangan Rangka di Ruangan 2 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pekerjaan dilakukan di workshop - Pemasangan Rangka di Ruangan 1 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel.	

					- Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Pekerjaan Pengerokan dengan menggunakan Soda api dan Skrab - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm	
--	--	--	--	--	---	---

Rabu / 20 September 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Outdoor Pav. Kusuma, Pek. Plafon PVC	1. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pek. Pengerokan Permukaan Cat Lama 4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	5,6m2	21,6m2	- Pemasangan Rangka di Ruang 2 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 7 Ruang Rencana Ruang Kelas 1A/14 - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel. - Pekerjaan difokuskan sebagian besar di pemotongan rangka partisi - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 
--------------------------------	--	---	-------	--------	--	--

					- Pekerjaan Pengerokan dengan menggunakan Soda api dan Skrab - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm	
Kamis / 21 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Pekerjaan Pembongkaran AC 3. Pekerjaan Pemasangan Kembali Bekas Pembongkaran AC	2bh 17bh 6bh	17bh 17bh 17bh	- Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan Pembongkaran dan Pemasangan AC dilakukan oleh kontraktor dengan koordinasi bag. Umum RS Pusri - Untuk Pekerjaan pemasangan kembali AC, Outdoor AC ditambahkan support baru dan peletakan yang ditinggikan	 

Minggu / 24 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Pembongkaran dan Pemindahan Kusen Ruang VIP Utama 3. Pembongkaran dinding Nurse Station Lama	2ls 2ls 1ls	17ls 2ls 1ls	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman	
Senin / 25 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan	1. Perbaikan Atap Luar Pav. Kusuma 2. Pemasangan Dinding Batu Bata Ruang VIP Utama 3. Pembongkaran dinding Nurse Station Lama 4. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	1ls 10m2 1ls 2ls	1ls 10m2 1ls 17ls	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman	

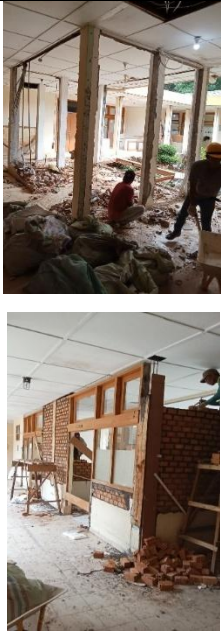Selasa / 26 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A	1. Perbaikan Atap Luar Pav. Kusuma 2. Pemasangan Dinding Batu Bata 3. Pembongkaran dinding Nurse Station Lama 4. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 5. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	1ls 10m2 1ls 2ls 7m2	1ls 10m2 1ls 17ls 21,6m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pemasangan Rangka di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A	
Rabu / 27 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pemasangan Dinding Batu Bata 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	10m2 2ls 7m2 16,7m2	10m2 2ls 21,6m2 16,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan Rangka di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A	

					- Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm	
--	--	--	--	--	--	---

Kamis / 28 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC, Pekerjaan Bongkaran	1. Plamir Pasangan Batu Bata	3m2	3m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 3 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 5 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 3 Ruang Rencana Ruang Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel.	  
		2. Bongkaran Kusen dan Dinding	5m2	5m2		
		3. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	1ls	17ls		
		4. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	7,6m2	21,6m2		
		5. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	14m2	21,6m2		
		6. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	16,7m2	16,7m2		
		7. Pembongkaran exhaust fan cerobong tiap ruangan	14ls	14ls		
		8. Pembongkaran bed head	4ls	17ls		

					- Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Sebelum Pembongkaran bed head ditutup untuk jalur oksigen yang dilakukan PT APM yg berkoordinasi dgn bag. Umum	
Jum'at / 29 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A,	1. Plamir Pasangan Batu Bata 2. Pemasangan Pasangan Batu Bata 3. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet	15m2 2m2 1ls	15m2 2m2 17ls	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A	

	Pekerjaan Bongkaran	4. Pekerjaan Support Penutupan Gypsum Board pada Backdrop Panel Dinding	6,5m2	6,5m2	- Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 5 Rencana Ruangan Kelas 1A	 
		5. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	7,6m2	21,6m2	- Pemasangan Rangka di 3 Ruangan Rencana Ruangan Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan	
		6. Pembongkaran bed head	1ls	17ls	- Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

					- Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Sebelum Pembongkaran bed head ditutup untuk jalur oksigen yang dilakukan PT APM yg berkoordinasi dgn bag. Umum	
Sabtu / 30 September 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Relokasi Bongkaran Kusen 2. Pemasangan Pasangan Batu Bata 3. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 4. Pekerjaan Support Penutupan Gypsum Board pada Backdrop Panel Dinding 5. Pekerjaan Penempelan HPL 6. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC pada Ruangan Super VIP	1ls 5m2 1ls 6,5m2 2m2 16,7m2	1ls 5m2 17ls 6,5m2 15,5m2 16,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 5 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 3 Ruangan Rencana Ruangan Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan	

					- Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 1 Rencana Ruangan Kelas 1A	
--	--	--	--	--	--	---

Minggu / 1 Oktober 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pemasangan Pasangan Batu Bata 2. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC pada Ruang Selasar	3m2 11s 7m2 43,25m2	3m2 17ls 21,6m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 3 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 5 Rencana Ruang Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 3 Ruang Rencana Ruang Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruang kelas 1A sebagai sampel.	 
-------------------------------	--	---	--	--	---	--

					- Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm Pemasangan support rangka hpl di Ruang 1 Rencana Ruang Kelas 1A	
Senin / 2 Oktober 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Plamir Dinding Pasangan Batu Bata 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	1ls 10m2 7m2	17ls 10m2 21,6m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruang 3 Rencana Ruang Kelas 1A	

		4. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	5m ²	24,25m ²	- Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 5 Rencana Ruangan Kelas 1A	
		5. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC pada Ruang Selasar	43,24m ²	129,7m ²	- Pemasangan Rangka di 3 Ruangan Rencana Ruangan Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

					- Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan Super VIP	
Selasa / 3 Oktober 2023	Pekerjaan Lantai Toilet Kelas 1 A, Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pembobokan Dinding dan Lantai Toilet 2. Acian dan Pengecatan Dinding Pasangan Batu Bata 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 4. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 5. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC pada ruangan selasar 6. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	11s 21s 7,6m2 5m2 43,24m2 16,7m2	171s 31s 21,6m2 24,25m2 129,7m2 16,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Pekerjaan dilakukan di tiap ruangan rawat inap - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 3 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan 5 Rencana Ruangan Kelas 1A - Pemasangan Rangka di 3 Ruangan Rencana Ruangan Kelas 1A/total 14 ruangan dr 17 ruangan - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User	 

					sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Rangka Plafon PVC menggunakan rangka hollow 4x4 aluminium 0,3 mm - Pemasangan support rangka hpl di Ruangan Super VIP	
Rabu / 4 Oktober 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC	1. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 2. Acian dan Pengecatan Dinding Pasangan Batu Bata	6m2 11s 10m2	15,6m2 3ls 24,25m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User	

		3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding	233,8m2	233,8m2	sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman	 
		4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC	33,4m2	233,8m2	- Pekerjaan Support Backdop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel.	
		5. Pemasangan Plafon PVC	53,42m	327,6m	- Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site.	
		6. Pemasangan List Plafon PVC	4bh	28bh	- Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm	
		7. Pek. Lampu Downlight LED Outbow Bulat 14 Watt			- Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	
					- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm	
					- Lampu Downlight 14 Watt merk Philips	

					- Pekerjaan Bongkaran dikumpulkan dan dirapikan untuk tidak mengganggu aktivitas pekerjaan.	
Kamis / 5 Oktober 2023	Pekerjaan Dinding Partisi Kelas 1 A, Pek. Plafon PVC, Pek. Pintu WC	1. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 2. Acian dan pengecatan dinding Pasangan Batu Bata 3. Pekerjaan Support Penutupan Plywood pada Backdrop Panel Dinding 4. Pemasangan Rangka baja ringan untuk plafon PVC 5. Pemasangan Kusen Pintu WC	9,6m2 11s 9,25m2 233,8m2 5 unit	15,6m2 3ls 24,25m2 233,8m2 14 unit	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Bed Pasien dan Isi Barang yang ada di Nurse Station telah dipindahkan oleh User sehingga Pekerjaan Bongkaran bisa aman - Pekerjaan Support Backdrop dikerjakan untuk 1 Ruangan kelas 1A sebagai sampel. - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka	  

					untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Lampu Downlight 14 Watt merk Philips - Pekerjaan Bongkaran dikumpulkan dan dirapikan untuk tidak mengganggu aktivitas pekerjaan.	
Jum'at / 6 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka	

		7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC 10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. 'Pek. Waterproofing Dak Talang	- - - - - -	24,12m2 141m2 129,7m2 240m2 80m2	untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 7 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini	 

		8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC 10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - - - -	24,12m2 141m2 129,7m2 240m2 80m2	dipasang dinding lapis Plywood 9mm - Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 8 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		9. Pek. Lantai SPC 10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - - -	141m2 129,7m2 240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 9 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 10 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 11 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 12 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 13 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 14 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 15 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 16 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 17 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 18 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 19 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 20 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 21 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 22 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 23 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 24 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 25 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 26 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 27 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 28 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 29 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 30 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

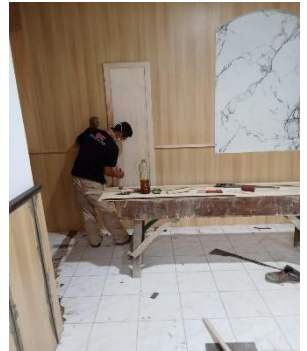		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 31 Oktober 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 1 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 2 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 3 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 4 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 5 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 6 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 7 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 8 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 9 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 10 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 11 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 12 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 13 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 14 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 15 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Kamis / 16 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Jum'at / 17 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Sabtu / 18 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Minggu / 19 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Senin / 20 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Selasa / 21 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	


		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond 11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun 12. Pek. Waterproofing Dak Talang	- - -	240m2 80m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm - Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
Rabu / 22 November 2023	Pekerjaan Outdoor Paviliun, Pekerjaan Selasar, Pekerjaan Kamar Kelas 1A, Pekerjaan Kamar Kelas VIP, Pekerjaan Kamar Kelas Super VIP	1. Pek. Pengecatan Tembok Interior 2. Pek. Pas. Keramik Dinding Ex Roman / Mulia 3. Pek. Plafond PVC 4. Pek. Backdrop dinding dan backdrop TV 5. Pek. Lantai Vinyl 6. Pek. Pembongkaran Nurse Call 7. Pek. Pelapisan Kolom dengan Plywood + HPL 8. Pek. Backdrop Dinding Muka Kamar 9. Pek. Lantai SPC	- - - - - - - - - -	420m2 313,6m2 233,8m2 84m2 172,2m2 14 unit 13,78m2 24,12m2 141m2 129,7m2	- Pekerjaan dengan prosedur K3 dan syarat PPI - Workshop pemotongan rangka partisi dilakukan di site. - Rangka Partisi menggunakan bahan Ply Wood dan ada juga memakai Gypsum Board 9 mm - Pekerjaan Support Partisi yang sebelumnya berupa rangka untuk pekerjaan hari ini dipasang dinding lapis Plywood 9mm	 

		10. Pek. Plafond PVC Ex. Shunda Plafond	-	240m2	- Plafon PVC menggunakan Shunda Plafon Type K 9252 tebal 8 mm lebar 30 cm	
		11. Pek. Pengecatan Dinding Luar Paviliun	-	80m2	- Pekerjaan Pemasangan HPL menggunakan HPL merk Carta dengan Desain by Kontraktor.	
		12. Pek. Waterproofing Dak Talang				

Sumber : Pribadi

4.2 Kurva S

Kurva S adalah diagram yang menggambarkan suatu grafik hubungan antara waktu pelaksanaan proyek di mulai dari awal hingga selesai yang dicapai dalam nilai material. Pembuatan kurva S dilakukan pada tahap awal sebelum proyek dimulai dengan menerapkan asumsi sehingga dihasilkan rencana kegiatan yang rasional. Tujuan dilakukan pembuatan kurva s untuk mengukur kinerja terhadap jadwal dasar, menganalisis efisiensi waktu terhadap jadwal / *schedule* yang telah ditentukan, dan mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul aktual pada pekerjaan lapangan Kurva s dihitung dan dibuat berdasarkan bobot volume pekerjaan dengan waktu pengerjaan dari tanggal 6 September 2023 sampai 22 November 2023 dengan total bobot volume 100% namun ada beberapa yang belum selesai dan pekerjaan tambahan yang dikerjakan seperti perbaikan pintu dapur yang tidak masuk dalam pekerjaan di rencana anggaran biaya, tetapi tetap dihitung 100% pekerjaan yang selesai dikarenakan kebutuhan data.

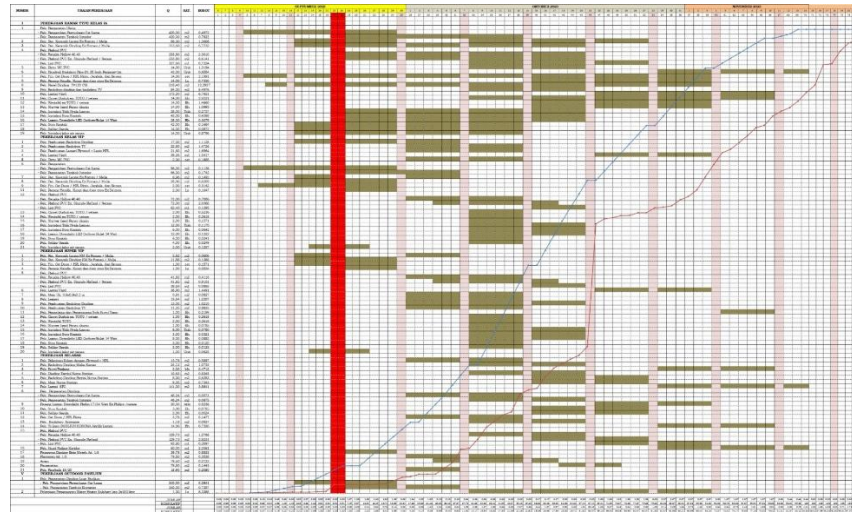

Gambar 4. 1 Gambar Tabel Kurva S

Sumber : Pribadi

Disini ditemukan kendala dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana diantaranya adalah :

1. Ekspedisi barang dari kontraktor yang terlambat
2. Ada beberapa pekerjaan yang dilambat dikarenakan tukang yang kurang berkompeten dan disiplin dalam melakukan pekerjaan
3. Keterlambatan pembayaran termin dari owner menyebabkan pekerjaan lama
4. Terdapat perubahan spek material ditengah pengerjaan
5. Kesalahan ukuran dalam pemesanan material oleh pihak kontraktor.

4.3 QC Paviliun Kusuma

Quality Control dilakukan saat pemeliharaan awal setelah pekerjaan selesai guna mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai dan benar agar bisa di report dalam berita acara. Quality Control juga memastikan pengendalian mutu pada kualitas bahan material yang dipakai dan diaplikasikan dalam pekerjaan, serta dilakukan koreksi atas pekerjaan dan kesesuaian dengan BQ (bill of quality). Setelah melakukan quality control, ditemukan beberapa kendala permasalahan dalam pekerjaan, berikut tabel permasalahan dalam pekerjaan.

Tabel 4. 6 *Quality Control* Paviliun Kusuma

Pekerjaan	Masalah / Kendala	Solusi	Gambar	Saran
Kamar Tipe Kelas 1A	- Cat di kamar 7 dan 8 ada yang terkelupas dan pudar - Keramik lantai wc kamar no 2 retak/pecah. - Pemasangan list PVC disemua kamar tidak rapih masih banyak yang memiliki sela kecil. - Pintu wc tidak memiliki capitan - Beberapa kaca di kamar 3 dan 14 pecah - List panel dikamar 1 tidak rapi - HPL bed head dikamar no 5 tidak rapi - Kurangnya stop kontak dikamar no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 14	- Pekerjaan pengecatan ulang dikamar 7 dan 8 - Pekerjaan pemasangan keramik exroman / mulia 50x50 1 buah di kamar no 2 - Pekerjaan perapian list PVC di semua kamar - Pekerjaan pintu wc PVC dan permintaan pemasangan capit pintu di semua kamar - Perbaikan Kaca Retak di kamar 3 dan 14 - Pekerjaan perapian list panel dikamar 1 - Perapian HPL Bed Head kamar no 5 - Penambahan stop kontak dikamar no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 14		- Disarankan bagi pihak kontraktor memilih kuli / karyawan yang berkompeten, disiplin serta berpengalaman agar tidak memperlambat waktu pengerjaan dan dapat langsung bekerja sesuai prosedur dalam proses renovasi. - Diharapkan agar mandor atau pengawas lapangan selalu rutin dan teliti dalam melakukan pengawasan sesuai pekerjaan agar tidak terjadi kesalahpahaman pekerjaan selama proses renovasi - Diharapkan bagi pelaksana pekerjaan memiliki pengetahuan tentang konstruksi bangunan khususnya bangunan

			 	rumah sakit agar tidak terjadi kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaan, serta memastikan setiap bahan material yang dibutuhkan tersedia secara kontinu - Dan juga disarankan bagi pihak pelaksana melakukan penyusunan jadwal secara tepat dan juga mempertimbangkan kemungkinan pekerjaan yang kurang sesuai.
Kamar Tipe Super VIP	- Tidak tersedia capit pintu wc - Kurangnya stop kontak untuk TV	- Pekerjaan permintaan pemasangan capit pintu wc - Penambahan stop kontak 1 buah untuk TV		
Selasar	- Lantai SPC yang menggelembung didepan kamar no 14 - Handrailing yang terlalu rapat membuat akses keluar masuk sempit	- Pekerjaan lantai SPC ditemukan adanya lantai menggelembung didepan kamar 14 - Pekerjaan Handrailing koridor, diperlukan pemotongan handrail untuk memperlebar bukaan pintu agar mempermudah akses keluar masuk		

Sumber : Pribadi

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pekerjaan pengawasan Pavilliun Kusuma dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ini adalah proyek 100 hari Rumah Sakit Pusri guna merenovasi beberapa fasilitas dan tampak dari Rumah Sakit. Pekerjaan tersebut dihitung per tanggal 6 September 2023 namun mulai dikerjakan pada tanggal 9 September 2023 lalu selesai pada tanggal 22 November 2023, yang terdiri dari 3 pekerjaan utama yaitu renovasi dinding, lantai, dan plafond.

Uraian kegiatan pengawasan pekerjaan meliputi sebagai berikut :

1. Pekerjaan Dinding terdiri dari pekerjaan backdrop yang dipasang di setiap interior kamar menggunakan Plywood HPL (high pressure laminated) merek carta. Tujuannya mencapai efisiensi dari waktu dan juga harga pekerjaan tentunya tanpa mengubah struktur dinding. Berikutnya pekerjaan pembobokan dan pemasangan dinding bata yang tujuannya memindahkan posisi nurse station lama menjadi ke tengah Pavilliun dan menambah unit kamar untuk kelas 1A. Lalu pekerjaan dinding lainnya seperti pemasangan keramik dinding wc, pengecatan ulang kamar, dan pemasangan kusen pintu jendela yang dilapisi HPL (high pressure laminated) pada setiap kamar Pavilliun Kusuma.
2. Pekerjaan Lantai terdiri dari pembongkaran keramik lama pada wc dan menggantinya dengan keramik ukuran 50x50 merk roman bertujuan untuk memperbaharui keramik lama yang sudah usang. Selanjutnya pemasangan vinyl pada lantai kamar dan SPC (stone polymer composite) selasar menggunakan material Vinyl Taco 3mm dan SPC Taco 5mm.
3. Pekerjaan Plafond terdiri dari pemasangan plafond PVC (polyvinyl chloride) disetiap kamar dan area selasar menggunakan 2 jenis PVC namun masih dengan merk yang sama yaitu PVC Brown Wood Glossy Shunda Plafond

pada kamar VIP-1, kelas 1A 10, 11, dan 12, lalu PVC9208F Shunda Plafond di 13 kamar lainnya dan selasar. Tujuan dari pemasangan plafond pvc adalah efisiensi bahan dan waktu pengerjaan. Adapun pekerjaan plafond gypsum pada kamar Super VIP dengan tujuan estetika di 1 sisi ruangan.

Pekerjaan berjalan lancar namun terjadi beberapa kendala dalam pengerjaan lapangan tetapi dapat diselesaikan dengan perpanjangan waktu yang ditetapkan serta melakukan QC (Quality Control) dengan baik guna melihat beberapa kerjaan yang belum sesuai agar segera dilakukan perbaikan sesuai dengan standar pekerjaan

5.2 Saran

Diberikan beberapa saran terhadap pihak proyek, adalah :

1. Disarankan bagi pihak kontraktor memilih kuli / karyawan yang berkompeten, disiplin serta berpengalaman agar tidak memperlambat waktu pengerjaan dan dapat langsung bekerja sesuai prosedur dalam proses renovasi.
2. Diharapkan agar mandor atau pengawas lapangan selalu rutin dan teliti dalam melakukan pengawasan sesuai pekerjaan agar tidak terjadi kesalahpahaman pekerjaan selama proses renovasi
3. Diharapkan bagi pelaksana pekerjaan memiliki pengetahuan tentang konstruksi bangunan khususnya bangunan rumah sakit agar tidak terjadi kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan pekerjaan, serta memastikan setiap bahan material yang dibutuhkan tersedia secara kontinu
4. Dan juga disarankan bagi pihak pelaksana melakukan penyusunan jadwal secara tepat dan juga mempertimbangkan kemungkinan pekerjaan yang kurang sesuai.

Adapun beberapa saran yang ditunjukkan kepada mahasiswa, adalah :

1. Diharapkan bagi mahasiswa memiliki bekal ilmu dalam pengawasan proyek agar tidak bingung dalam melaksanakan pengawasan di lapangan.
2. Disarankan bagi mahasiswa agar aktif bertanya saat melakukan pengawasan serta merekap pekerjaan dan juga dituntut bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- DH, H. (2011). 100 Bangunan Cagar Budaya Di Bandung.
- Harahap, S. (2021). *Analisa perbandingan biaya serta waktu pelaksanaan material dinding batu bata dan batako pada rumah type 36*.
- Jonathan Risald Sinolungan, D. R. (2020). METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA DAN PEKERJAAN LANTAI PADA PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN CITRA REGENCY MINAHASA UTARA.
- Oktavianus, D. (2022). *PROSES PEKERJAAN KONSTRUKSI STRUKTUR DINDING, TANGGA, DAN BALOK PADA KAWASAN OGAN PERMATA INDAH REGENCY (OPI) II “EMERALD CLUSTER TYPE 185” DI KOTA PALEMBANG*. Palembang.
- Risnawati. (2014). Optimalisasi Pelaksanaan Proyek Dengan Metode Evaluasi Dan Review Proyek (Pert) Dan Critical Path Method(Cpm).
- Subandiyah Aziz, E. H. (2016). ANALISIS YANG BERPENGARUH TERHADAP PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK PADA PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.
- Umiyati. (2021). Motif Plafon Analogi Alam.
- Zahara, S. (2018). *Laporan Kerja Praktek Pengawasan Pembangunan Rumah Tinggal 2 Lantai dan Renovasi Gedung Eks Tarukim/Disporasu Menjadi Wisma Atlet*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Kerja Praktik



Palembang, 16 September 2023
No : 005/UNIV-DIR/APM/VI/2023

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Sains & Teknologi
Universitas Katolik Musi Charitas
Di Tempat

Perihal : Izin Kerja Praktik

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat No: 263/III/E-PP170.00/5/2023 tanggal 16 september 2023 perihal kerja praktik di Perusahaan kami, PT. Arisma Putra Mandiri dengan ini kami memberikan izin kepada:

No	NIM	Nama Lengkap	Program Studi
1	1911006	Yulfrinus Alfrideo	Arsitektur
2	1911015	Muhammad Rizki Febriansyah	

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Arisma Putra Mandiri



Benyoren Siregar
Direktur Utama

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Lapangan



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Lapangan



Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Lapangan



Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Lapangan



Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Lapangan

